

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-140-620-nm-dremometer-dz-as-7463-10-p-17706.html>


Klucz dynamometryczny 140-620 Nm DREMOMETER DZ A+S 7463-10



Cena brutto	5 328,00 zł
Cena netto	4 331,71 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1427083
Kod producenta	1427083
Kod EAN	4002805925942
Producent	GEDORE
Chwyt	ø22mm
Max moment obrotowy	620Nm
Min. moment obrotowy	140Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 140-620 Nm DREMOMETER DZ A+S 7463-10 (1427083).




Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- **Blokada i bezpiecznik (A+S) wyklucza przypadkowe lub nieuprawnione przestawienie, tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu dla użytkownika**
- Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowo (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,

- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętki przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 768 mm,
- lcZ: 56 mm,
- a: 45 mm,
- b: 49 mm,
- c: 18 mm,
- d: 846 mm

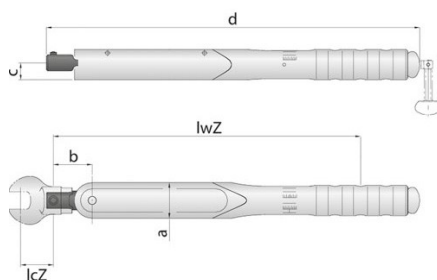

Dane techniczne

- Zakres: 140-620 Nm; 105-450 lbf·ft,
- Podziałka skali: 10 Nm / 10 lbf·ft,
- Typ: DZ A+S,
- Średnica napędu: 22 mm,
- Waga: 3 kg,
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości nastawionej na skali.