

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-25-120-nm-dremometer-b-se-8481-01-gedore-p-17700.html>


Klucz dynamometryczny 25-120 Nm DREMOMETER B-SE 8481-01 Gedore



Cena brutto	2 372,00 zł
Cena netto	1 928,46 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7714140
Kod producenta	7714140
Kod EAN	4002805848111
Producent	GEDORE
Chwyt	9x12mm
Max moment obrotowy	120Nm
Min. moment obrotowy	25Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 25-120 Nm z systemem szybkiej wymiany końcówki DREMOMETER B-SE 8481-01 (7714140).

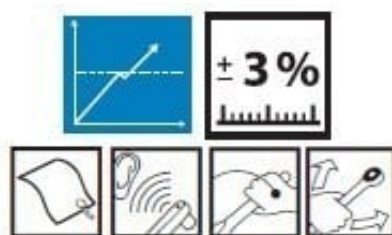


Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II K T klasa A, z certyfikatem fabrycznym,
- Dokładność wyzwalania: $\pm 3\%$ od wartości nastawionej na skali,
- Wymogi zawarte w normie ($\pm 4\%$) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- Program wyposażenia dodatkowego zawiera bogatą ofertę końcówek wtykowych,
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać wymiarów średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,

- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwSE: 414 mm,
- lcSE: 17,5 mm,
- a: 35 mm,
- b: 40 mm,
- c: 17 mm,
- d: 485 mm

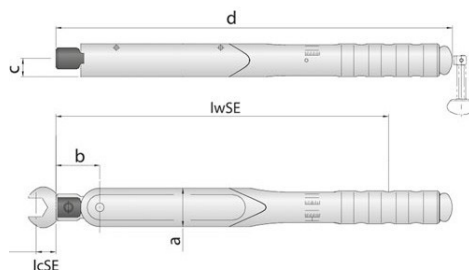

Dane techniczne

- Zakres: 25-120 Nm; 15-90 lbft,
- Podziałka skali: 5 Nm / 5 lbfin,
- Typ: B-SE,
- Gniazdo napędu: 9 x 12 mm,
- Waga: 1,250 kg.