

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-25-120-nm-dremometer-bz-as-7461-01-p-17704.html>


Klucz dynamometryczny 25-120 Nm DREMOMETER BZ A+S 7461-01



Cena brutto	2 287,00 zł
Cena netto	1 859,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1427075
Kod producenta	1427075
Kod EAN	4002805927274
Producent	GEDORE
Chwyt	ø16mm
Max moment obrotowy	120Nm
Min. moment obrotowy	25Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 25-120 Nm DREMOMETER BZ A+S 7461-01 (1427075).




Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- **Blokada i bezpiecznik (A+S) wyklucza przypadkowe lub nieuprawnione przestawienie, tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu dla użytkownika**
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,

- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zgubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 412 mm,
- lcZ: 32 mm,
- a: 35 mm,
- b: 38 mm,
- c: 17 mm,
- d: 490 mm

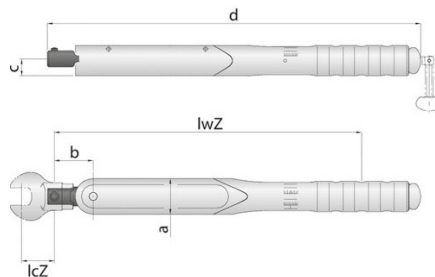

Dane techniczne

- Zakres: 25-120 Nm; 18-90 lbf·ft,
- Podziałka skali: 5 Nm / 5 lbf·ft,
- Typ: BZ A+S,
- Średnica napędu: 16 mm,
- Waga: 1,45 kg,
- Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali.