

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-5-25-nm-do-stalej-nastawy-torcofix-fs-4150-25-p-17728.html>


Klucz dynamometryczny 5-25 Nm do stałej nastawy TORCOFIX FS 4150-25



Cena brutto	561,00 zł
Cena netto	456,10 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7601960
Kod producenta	7601960
Kod EAN	4002805415252
Producent	GEDORE
Chwyt	9x12mm
Max moment obrotowy	25Nm
Min. moment obrotowy	5Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 5/25 Nm do stałej nastawy TORCOFIX FS 4150-25 (7601960).

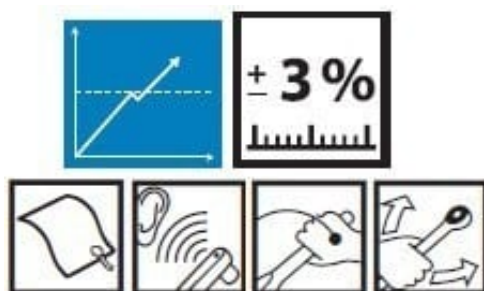

Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa B, z certyfikatem fabrycznym,
- Dokładność wyzwalań: $\pm 3\%$ od wartości ustawionej na skali. Wymogi zawarte w normie ($\pm 4\%$) są spełnione w nadmiarze,
- Ustawiony na stałe klucz dynamometryczny z zamocowaniem prostokątnym,
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i lewo,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych,
- System odbicia progowego generuje odczuwalny i słyszalny sygnał wyzwolenia,
- Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat,
- Przesunięcie średnicowe wzorcowany fabrycznie: 17,5 mm,
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z jednakowym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku


(grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy).

Zastosowanie produktu

- Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie seryjnej produkcji przemysłowej.

Wymiary

- lwFS: 134 mm,
- lcFS: 17,5 mm,
- a: 22 mm,
- b: 31 mm,
- c: 186 mm

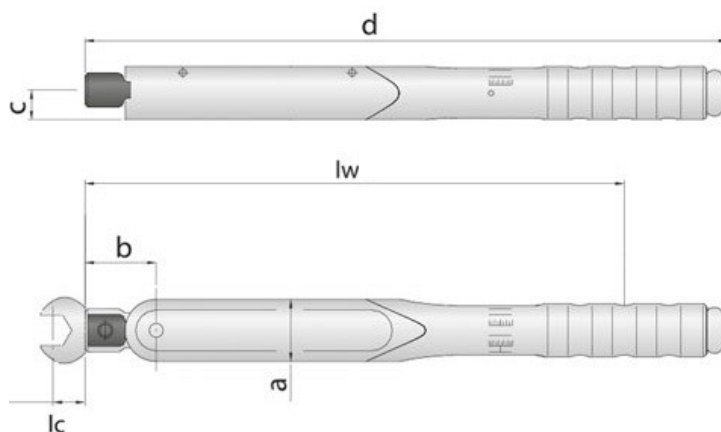

Dane techniczne

- Zakres Nm (min/max): 5/25,
- Gniazdo napędu: 9 x 12 mm,
- Waga: 0,21 kg.