

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-5-25-nm-torcofix-4549-02-p-17719.html>




## Klucz dynamometryczny 5-25 Nm TORCOFIX 4549-02

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Cena brutto          | <b>863,00 zł</b>             |
| Cena netto           | <b>701,63 zł</b>             |
| Dostępność           | <b>Na zamówienie</b>         |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 6-8 tygodni</b> |
| Numer katalogowy     | <b>1545132</b>               |
| Kod producenta       | <b>1545132</b>               |
| Kod EAN              | <b>4002805923825</b>         |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                |
| Chwyt                | <b>1/4"</b>                  |
| Max moment obrotowy  | <b>25Nm</b>                  |
| Min. moment obrotowy | <b>5Nm</b>                   |

### Opis produktu

**GEDORE Klucz dynamometryczny 5-25 Nm TORCOFIX 4549-02 (1545132).**

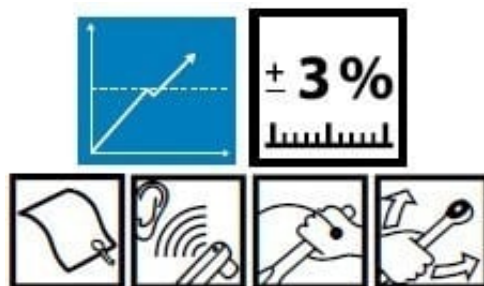

### Charakterystyka produktu


- Zgodny z normami DIN EN ISO 6789:2003 typ II Class A,
- Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali (mieści się w granicach dopuszczalnych które wynoszą do 4%),
- Do kontrolowanego zakręcania śrub DMUK tam gdzie wymagana jest określona siła dokręcenia,
- Grzybkowata głowka robocza 1/4" pozwala na wymianę kwadratowych końcówek nasadkowych, posiada kulkowy mechanizm blokujący zgodny z normą DIN 3120 - A 6.3 lub A 10,
- Certyfikat DIN EN ISO 6789, dostosowany do standardów międzynarodowych,
- Ergonomiczny kształt, chwyt z tworzywa sztucznego,
- Możliwość zamiany skali z Nm na lbf·ft w celu uniknięcia błędów w razie posiadania danych dotyczących innych jednostek niż te ustawione w danej chwili na skali,
- Szkło powiększające aby zminimalizować do minimum błąd odczytu podczas dokręcania gdzie wymagane jest przyłożenie określonej siły,
- Charakterystyczny dźwięk grzechotki w momencie dokręcania,
- Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe zmiany w systemie ustawień klucza.

## Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dokręcanie śrub w najpopularniejszym przedziale siłowym: 2-25 Nm (odpowiednie dla śrub M7-10.9 do M24-8.8, M30-5.6)
- Dostosowany do odkręcania mocno zakręconych lub zapieczonych śrub w każdej dziedzinie przemysłu.

## Wymiary

- lw: 206.5,
- a: 24.0,
- b: 35,
- c: 26,
- d: 284.5

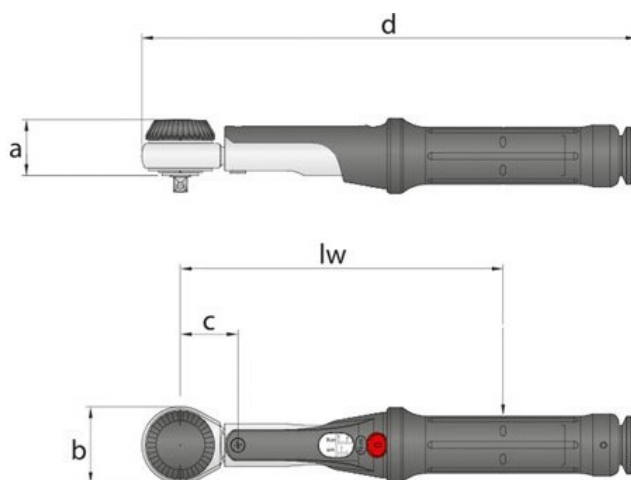

## Dane techniczne

- Numer seryjny: 4549-02
- Rozmiar chwytu (zabierak): 1/4" / 6,3 mm
- Zakres wartości siły dokręcania: 5-25 Nm,
- Skala: 1 Nm,
- Skala pierścienia: 0,1 Nm,
- Waga: 0,450.