

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-5-25-nm-torcofix-z-4400-02-gedore-p-17723.html>


Klucz dynamometryczny 5-25 Nm TORCOFIX Z 4400-02 Gedore



Cena brutto	665,00 zł
Cena netto	540,65 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1646168
Kod producenta	1646168
Kod EAN	4002805927557
Producent	GEDORE
Chwyt	ø16mm
Max moment obrotowy	25Nm
Min. moment obrotowy	5Nm

Opis produktu

GEDORE (1646168) Klucz dynamometryczny klikowy 5-25 Nm TORCOFIX Z 4400-02

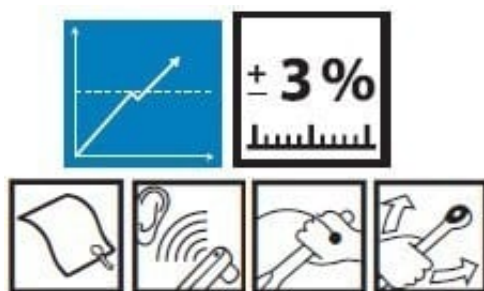


Charakterystyka produktu:

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym,
- Dokładność wyzwalań: $\pm 3\%$ od wartości ustawionej na skali (wymogi zawarte w normie ($\pm 4\%$) są spełnione w nadmiarze),
- Przetawiany klucz dynamometryczny z zamocowaniem czopowym,
- Do kontrolowanego dokręcania w prawo i lewo,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych,
- System odbicia progowego generuje odczuwalny i słyszalny sygnał wyzwolenia,
- Mocna konstrukcja z rur stalowych chromowanych na jedwabisty mat oraz częściami z tworzywa sztucznego o wysokiej jakości,
- Podwójna skala Nm oraz lbf·ft z wziernikiem z efektem lupy,
- Lupa z minimalizacją błędów paralaksy umożliwia wysoką pewność przy ustawianiu żądanej wartości momentu obrotowego,
- Dodatkowa skala mikrometryczna do ustawienia wartości pośrednich,

- Ergonomicznie ukształtowany, poręczny, czarny uchwyt z tworzywa sztucznego,
- Rękojeść z nacięciem w środku uchwytu stanowiącym pomoc przy wzorcowaniu,
- Przesunięcie średnicowe wzorcowany fabrycznie: 32 mm,
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z jednakowym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy).

Zastosowanie produktu:

- Zastosowanie w prawie każdej dziedzinie produkcji przemysłowej.

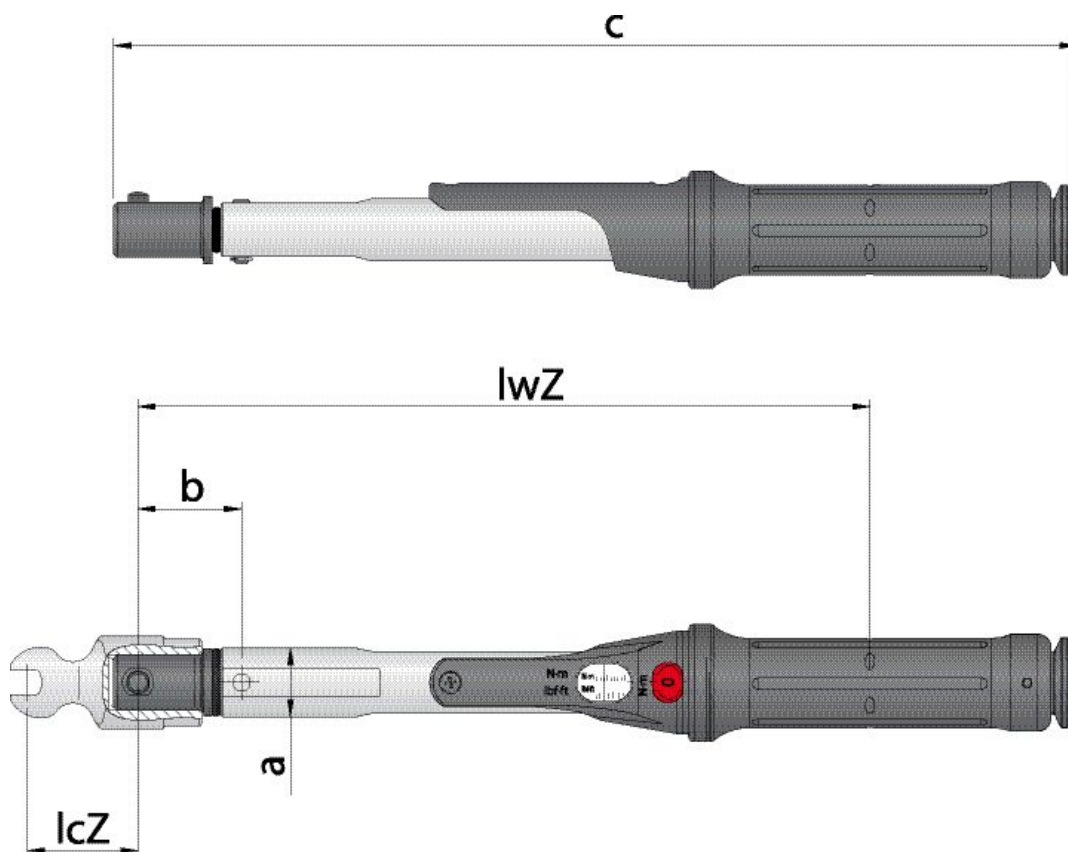

Dane techniczne:

- Dostępna rejestracja REACH 0
- Ustawienie stale 0
- Podział skali 1
- Numer taryfy celnej 82041100
- Dokładność +/- +/- 3 %
- Waga netto [kg] 0,3 kg
- skaleneinteilung n_m 1 N·m
- Zawartość (ilość sztuk) 1 szt
- Szerokość pojemnika [mm] 16 mm
- Moment obrotowy (maks.) [lbf·ft] 18 lbf·ft
- Długość kalibracji 210,5 mm
- Długość dźwigni strona uchwytu [mm] 248 mm
- Moment obrotowy (maks.) [N·m] 25 N·m
- Długość całkowita [mm] 278 mm
- Moment obrotowy (min.) [lbf·ft] 3,7 lbf·ft
- Odległość pomiędzy obudową a środkiem napędu [mm]. 30 mm
- Długość dźwigni strona napędu [mm] 30 mm
- Waga netto [g] 330 g
- Szerokość całkowita [mm] 44 mm
- Wysokość całkowita [mm] 44 mm
- Moment obrotowy (min.) [N·m] 5 N·m
- Świadectwo badania DIN EN ISO 6789-2:2017

- Material konstrukcja z rur stalowych, wysokiej jakości części z tworzyw sztucznych
- Kierunek dokrecania Lewa i prawa
- Kraj pochodzenia Niemcy
- Rodzaj napędu/napedu Sworzen napedowy