

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-520-1000-nm-dremometer-dxz-as-7460-01-p-17707.html>


Klucz dynamometryczny 520-1000 Nm DREMOMETER DXZ A+S 7460-01



Cena brutto	7 566,00 zł
Cena netto	6 151,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1521977
Kod producenta	1521977
Kod EAN	4002805922514
Producent	GEDORE
Chwyt	ø28mm
Max moment obrotowy	1000Nm
Min. moment obrotowy	520Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 520-1000 Nm DREMOMETER DXZ A+S 7460-01 (1521977).




Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- **Blokada i bezpiecznik (A+S) wyklucza przypadkowe lub nieuprawnione przestawienie, tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu dla użytkownika**
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości nastawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,

- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętki przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 1231 mm,
- lcZ: 75 mm,
- a: 45 mm,
- b: 47 mm,
- c: 18 mm,
- d: 1329 mm

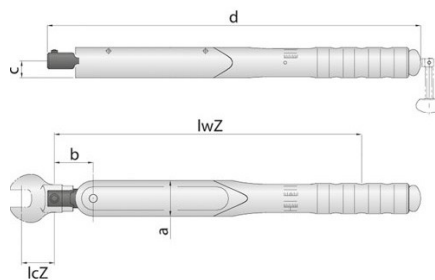

Dane techniczne

- Zakres: 520-1000 Nm; 380-730 lbf·ft,
- Podziałka skali: 10 Nm / 10 lbf·ft,
- Typ: DXZ A+S,
- Średnica napędu: 28 mm,
- Waga: 5,5 kg,
- Dokładność wyznaczania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali.