

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-8-40-nm-dremometer-a-se-8480-01-gedore-p-17699.html>


## Klucz dynamometryczny 8-40 Nm DREMOMETER A-SE 8480-01 Gedore



|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Cena brutto          | <b>2 128,00 zł</b>               |
| Cena netto           | <b>1 730,08 zł</b>               |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy     | <b>7714060</b>                   |
| Kod producenta       | <b>7714060</b>                   |
| Kod EAN              | <b>4002805848012</b>             |
| Producent            | <b>GEDORE</b>                    |
| Chwyt                | <b>9x12mm</b>                    |
| Max moment obrotowy  | <b>40Nm</b>                      |
| Min. moment obrotowy | <b>8Nm</b>                       |

### Opis produktu

**GEDORE Klucz dynamometryczny 8-40 Nm z systemem szybkiej wymiany końcówki DREMOMETER A-SE 8480-01 (7714060).**

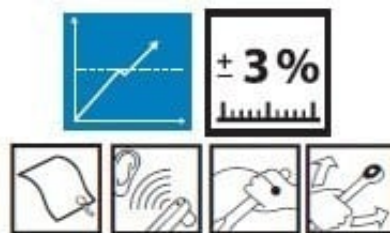


### Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II K T klasa A, z certyfikatem fabrycznym,
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali,
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- Program wyposażenia dodatkowego zawiera bogatą ofertę końcówek wtykowych,
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać wymiarów średnicowych podanych w certyfikacie,

- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

## Wymiary

- lwSE: 303 mm,
- lcSE: 17,5 mm,
- a: 35 mm,
- b: 40 mm,
- c: 17 mm,
- d: 361 mm

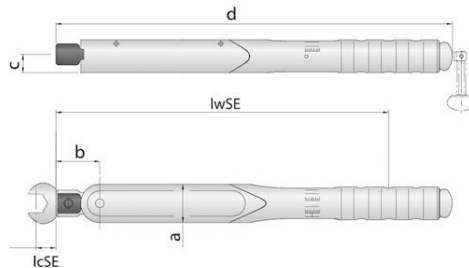

## Dane techniczne

- Zakres: 8-40 Nm; 70-350 lbfin,
- Podziałka skali: 5 Nm / 50 lbfin,
- Typ: A-SE,
- Gniazdo napędu: 9 x 12 mm,
- Waga: 0,95 kg