

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-8-40-nm-typ-a-se-as-7480-01-p-17708.html>


Klucz dynamometryczny 8-40 Nm typ A-SE A+S 7480-01



Cena brutto	2 287,00 zł
Cena netto	1 859,35 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1427059
Kod producenta	1427059
Kod EAN	4002805927281
Producent	GEDORE
Chwyt	9x12mm
Max moment obrotowy	40Nm
Min. moment obrotowy	8Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 8-40 Nm typ A-SE A+S 7480-01 (1427059).




Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- **Blokada i bezpiecznik (A+S) wyklucza przypadkowe lub nieuprawnione przestawienie, tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu dla użytkownika**
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- **Gniazdo SE do wsuwania narzędzi (szczeka, pierścien, zapadka odwracalna, zapadka pierścieniowa...)**
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,

- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwSE: 303 mm,
- lcSE: 17,5 mm,
- a: 35 mm,
- b: 40 mm,
- c: 17 mm,
- d: 361 mm

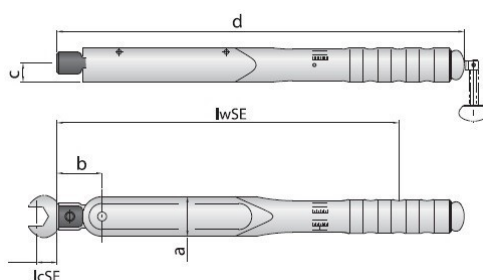

Dane techniczne

- Zakres: 8-40 Nm; 70-350 lbf·in,
- Podziałka skali: 5 Nm / 50 lbf·in,
- Typ: A-SE A+S,
- Gniazdo napędu: 9 x 12 mm,
- Waga: 0,95 kg,
- Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali.