

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-80-400-nm-dremometer-c-se-8482-01-gedore-p-17701.html>


Klucz dynamometryczny 80-400 Nm DREMOMETER C-SE 8482-01 Gedore



Cena brutto	2 982,00 zł
Cena netto	2 424,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7714220
Kod producenta	7714220
Kod EAN	4002805848210
Producent	GEDORE
Chwyt	14x18mm
Max moment obrotowy	400Nm
Min. moment obrotowy	80Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 80-400 Nm z systemem szybkiej wymiany końcówki DREMOMETER C-SE 8482-01 (7714220).

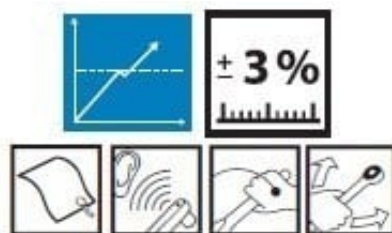


Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II K T Iasa A, z certyfikatem fabrycznym,
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości ustawionej na skali,
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- Program wyposażenia dodatkowego zawiera bogatą ofertę końcówek wtykowych,
- W zależności od zastosowania narzędzie może pracować od przodu (np. wtykowy klucz szczękowy) lub z boku (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowanie tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać wymiarów średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,

- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwSE: 582 mm,
- lcSE: 25,0 mm,
- a: 35 mm,
- b: 53 mm,
- c: 17 mm,
- d: 653 mm

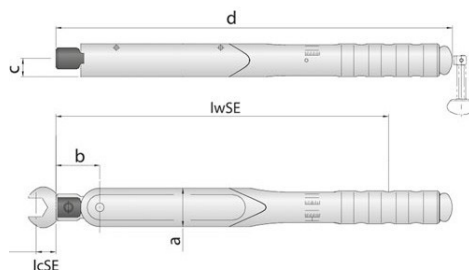

Dane techniczne

- Zakres: 80-400 Nm; 60-300 lbft,
- Podziałka skali: 5 Nm / 5 lbfin,
- Typ: C-SE,
- Gniazdo napędu: 14 x 18 mm,
- Waga: 1,700 kg.