

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-80-400-nm-dremometer-cz-8462-01-gedore-p-17696.html>


Klucz dynamometryczny 80-400 Nm DREMOMETER CZ 8462-01 Gedore



Cena brutto	2 768,00 zł
Cena netto	2 250,41 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	7704340
Kod producenta	7704340
Kod EAN	4002805846216
Producent	GEDORE
Chwyt	ø16mm
Max moment obrotowy	400Nm
Min. moment obrotowy	80Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 80-400 Nm z systemem szybkiej wymiany końcówki DREMOMETER CZ 8462-01 (7704340)

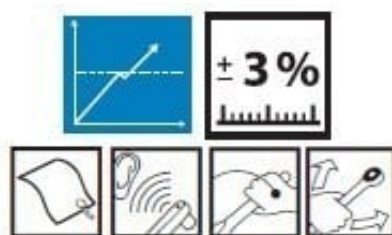


Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości nastawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięcia wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,

- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,
- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 567 mm,
- lcZ: 32 mm,
- a: 35 mm,
- b: 38 mm,
- c: 17 mm,
- d: 645 mm

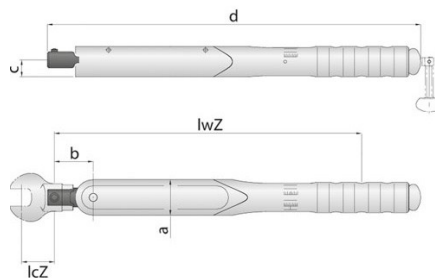

Dane techniczne

- Zakres: 80-400 Nm,
- Podziałka skali: 5 Nm / 5 lbfin,
- Typ: CZ,
- Średnica napędu: 16 mm,
- Waga: 2 kg