

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-80-400-nm-dremometer-cz-as-7462-01-p-17705.html>


Klucz dynamometryczny 80-400 Nm DREMOMETER CZ A+S 7462-01



Cena brutto	2 927,00 zł
Cena netto	2 379,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1225669
Kod producenta	1225669
Kod EAN	4002805925935
Producent	GEDORE
Chwyt	ø16mm
Max moment obrotowy	400Nm
Min. moment obrotowy	80Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny 80-400 Nm DREMOMETER CZ A+S 7462-01 (1225669).




Charakterystyka produktu

- Sklasyfikowany według DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym
- **Blokada i bezpiecznik (A+S) wyklucza przypadkowe lub nieuprawnione przestawienie, tym samym zwiększa bezpieczeństwo procesu dla użytkownika**
- Dokładność wyzwalania: +/- 3% od wartości nastawionej na skali
- Wymogi zawarte w normie (+/- 4%) są spełnione w nadmiarze,
- Lekki, jednak mocny (ponieważ korpus wykonany jest z jednego kawałka aluminium) i bardzo odporny, bardzo przydatny w warsztacie,
- W zależności od zastosowania narzędzia może pracować na wprost (np. nasadzany klucz szczękowy) lub kątowno (grzechotka dwukierunkowa i klucz nasadkowy),
- Stosowanie tylko w środku uchwytu - nie można stosować żadnego przedłużacza z rurki, ponieważ może dojść do przesunięć wartości,
- Stosowany tylko z narzędziami nasadzonymi z właściwym przesunięciem średnicowym - w przeciwnym razie może dojść do przesunięć wartości,
- Przestrzegać przesunięć średnicowych podanych w certyfikacie,
- Stosować tylko oryginalne akcesoria GEDORE,
- Duży przekrój czopa przenosi duże momenty skręcające,
- Ekstremalnie małe zużycie dzięki zmniejszeniu sił w mechanizmie dźwigni,
- Łańcuch dźwigni kuty w kuźni należącej do producenta,
- Najwyższa precyzja także przy długotrwałej pracy w trudnych warunkach,

- Długi okres użytkowania i wysoka żywotność,
- Prosta obsługa - szybkie i pewne dociąganie z momentem obrotowym,
- Przyjemne nastawianie za pomocą ładnego w kształcie pokrętła przestawnego na końcówce uchwytu, którego nie można zagubić,
- Z certyfikatem według DIN EN ISO 6789, odniesionym poprzez własne laboratorium DKD do wzorców krajowych.

Wymiary

- lwZ: 567 mm,
- lcZ: 32 mm,
- a: 35 mm,
- b: 38 mm,
- c: 17 mm,
- d: 645 mm

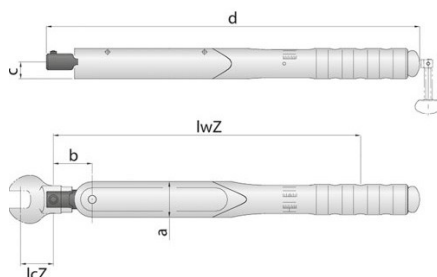

Dane techniczne

- Zakres: 80-400 Nm; 60-300 lbf·ft,
- Podziałka skali: 5 Nm / 5 lbf·ft,
- Typ: CZ A+S,
- Średnica napędu: 16 mm
- Waga: 2 kg,
- Dokładność wyzwalań: +/- 3% od wartości nastawionej na skali.