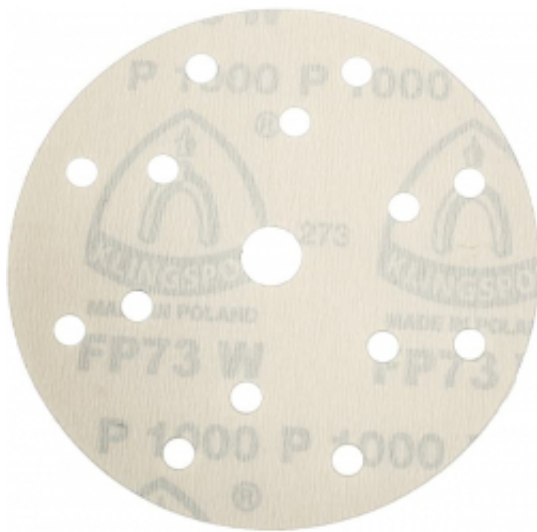


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-150mm-fp73wk-p1200-gls47-100szt-p-105013.html>



## Krążek ścierny na rzep 150mm FP73WK P1200 GLS47 100szt.

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto          | <b>179,00 zł</b>                               |
| Cena netto           | <b>145,53 zł</b>                               |
| Dostępność           | <b>Na magazynie</b>                            |
| Wysyłka              | <b>Wysyłka w 1-2 dni robocze</b>               |
| Numer katalogowy     | <b>K320732</b>                                 |
| Kod producenta       | <b>320732</b>                                  |
| Kod EAN              | <b>4014855200122</b>                           |
| Producent            | <b>KLINGSPOR</b>                               |
| Rodzaj-typ           | <b>krążek papierowy</b>                        |
| Szerokość / średnica | <b>150mm</b>                                   |
| Granulacja           | <b>P1200</b>                                   |
| System otworów       | <b>15H</b>                                     |
| Nasyp                | <b>korundowy</b>                               |
| Zastosowanie         | <b>drewno, metal, farby, lakiery, szpachle</b> |

### Opis produktu

#### KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 150mm FP73WK P1200 GLS47 100szt.

- Krążki ścierne na podłożu folia, samoprzyczepne idealne do szlifowania farb, lakierów i szpachli.

#### Charakterystyka produktu

- Specjalny wyrób do obróbki farb, lakierów i szpachli o wytrzymałym na zrywanie podłożu z folii
- Bardzo dobra zdolność dopasowania krążka do kształtów przedmiotu obrabianego, dobra przyczepność ziarna również w obszarze krawędzi
- Mocno zredukowane zapychanie ziarna pyłem i znacznie wydłużona żywotność
- Materiał ścierny z podłożem z folii, który jest niezwykle wytrzymały na rozrywanie i ma wiele praktycznych zastosowań..
- Przeznaczone do stosowania na samoprzyczepnych dyskach wsporczych HST 555.
- Krążek nadaje się zarówno do szlifowania płaszczyznowego, jak i szlifowania elementów profilowych

#### Obszary zastosowania

- farby
- lakiery
- szpachle
- tworzywa sztuczne

#### Dane techniczne







- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: półotwarty




- Podłoże: folia
- Średnica: 150 mm
- Granulacja: 1200
- Forma otworu: GLS47

## Układy otworów w krążkach

### Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.  
Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

|                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>GLS 4</b><br>ø 115 mm<br>8 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 65 mm                                |
|   | <b>GLS 5</b><br>ø 125 mm<br>8 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 65 mm                                |
|  | <b>GLS 27</b><br>ø 125 mm<br>8 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 90 mm<br>+ 1 Otwór środkowy ø 10 mm |
|  | <b>GLS 1</b><br>ø 150 mm<br>8 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 120 mm<br>+ 1 Otwór środkowy ø 17 mm |
|  | <b>GLS 2</b><br>ø 150 mm<br>8 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 65 mm                                |
|  | <b>GLS 3</b><br>ø 150 mm<br>6 Otworów odpylających ø 10 mm na<br>obwodzie ø 80 mm                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>GLS 47</b><br/> <math>\varnothing</math> 150 mm<br/>             8 Otworów odpylających <math>\varnothing</math> 9 mm na obwodzie <math>\varnothing</math> 120 mm<br/>             6 Otworów odpylających <math>\varnothing</math> 9 mm na obwodzie <math>\varnothing</math> 80 mm<br/>             + 1 Otwór środkowy <math>\varnothing</math> 17 mm</p>  |
|  | <p><b>GLS 51</b><br/> <math>\varnothing</math> 150 mm<br/>             8 Otworów odpylających <math>\varnothing</math> 10 mm na obwodzie <math>\varnothing</math> 120 mm<br/>             8 Otworów odpylających <math>\varnothing</math> 8 mm na obwodzie <math>\varnothing</math> 65 mm<br/>             + 1 Otwór środkowy <math>\varnothing</math> 10 mm</p> |
|  | <p><b>GLS 52</b><br/> <math>\varnothing</math> 225 mm<br/>             10 Otworów odpylających <math>\varnothing</math> 12 mm na obwodzie <math>\varnothing</math> 105 mm</p>                                                                                                                                                                                    |