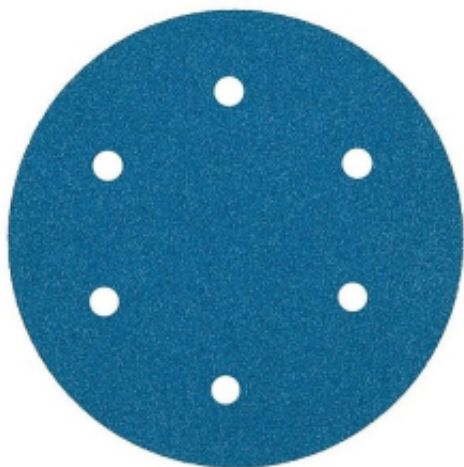


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-150mm-ps21fk-gls3-p40-50szt-p-127772.html>



Krążek ścierny na rzep 150mm PS21FK GLS3 P40 50szt.

Cena brutto	164,00 zł
Cena netto	133,33 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K253526
Kod producenta	253526
Kod EAN	5907560209964
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	150mm
Granulacja	P40
System otworów	6H
Zastosowanie	drewno, metal, stal nierdzewna
Nasyp	cyrkonowy

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzylepny 150mm PS21FK GLS3 P40 50szt.

- Papier ścierny samoprzyczepny do szlifowania stali, stali szlachetnej i metali.

Charakterystyka produktu

- Agresywne szlifowanie dzięki zastosowaniu samoostrzącego się elektrokorundu cyrkonowego.
- Optymalnie dobrana receptura dla obróbki zgrubnej i wykończeniowej stali szlachetnej.
- Długa żywotność.
- Pełny nasyp, wytrzymałe podłoże oraz wysokiej jakości samoostrzący się elektrokorund cyrkonowy gwarantują wydłużony okres trwałości przy jednoczesnej wysokiej wydajności szlifowania, w szczególności w trakcie obróbki metali, głównie stali szlachetnych.


Obszary zastosowania:

- metal uniwersalnie
- stal szlachetna
- stal

Dane techniczne:

- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund cyrkonowy
- Nasyp: pełny
- Podłoże: papier F
- Średnica: 150 mm

- Granulacja: 40
- Układ otworów: GLS 3












GLS 3
 Ø 150 mm
 6 otworów odpylających Ø 10 mm
 na obwodzie Ø 80 mm

Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.
 Poniższa tabela przedstawia najczęściej użytkowane układy otworów.

	GLS 4 Ø 115 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 65 mm
	GLS 5 Ø 125 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 65 mm
	GLS 27 Ø 125 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 90 mm + 1 Otwór środkowy Ø 10 mm
	GLS 1 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 120 mm + 1 Otwór środkowy Ø 17 mm
	GLS 2 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 65 mm
	GLS 3

	Ø 150 mm 6 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 80 mm
	GLS 47 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 120 mm 6 Otworów odpylających Ø 9 mm na obwodzie Ø 80 mm + 1 Otwór środkowy Ø 17 mm
	GLS 51 Ø 150 mm 8 Otworów odpylających Ø 10 mm na obwodzie Ø 120 mm 8 Otworów odpylających Ø 8 mm na obwodzie Ø 65 mm + 1 Otwór środkowy Ø 10 mm
	GLS 52 Ø 225 mm 10 Otworów odpylających Ø 12 mm na obwodzie Ø 105 mm