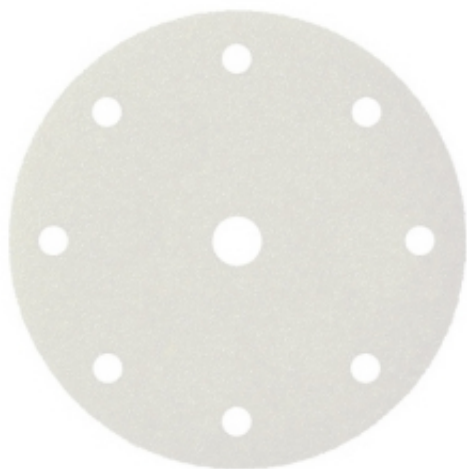


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-150mm-ps73cwk-p60-gls1-100szt-p-186656.html>



Krążek ścierny na rzep 150mm PS73CWK P60 GLS1 100szt.

Cena brutto	101,00 zł
Cena netto	82,11 zł
Dostępność	Niedostępny!
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	K301206
Kod producenta	301206
Kod EAN	4014855146284
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	150mm
Granulacja	P60
System otworów	8H+1
Nasyp	korundowy
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 150mm PS73CWK P60 GLS1 100szt.

- Krążki ścierne na podłożu papierowym, samoprzyczepne do farby, lakierów, szpachli.

Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości wyrób do obróbki farb, lakierów i szpachli
- Wysoka wydajność
- Mocno zredukowane zapychanie ziarna pyłem i znacznie wydłużona żywotność dzięki dodatkowej warstwie aktywnej
- Krążki ścierne PS 73 CWK charakteryzują się szybkim usuwaniem materiału i zadowolą nawet wymagających użytkowników.
- Materiał ścierny PS 73 CWK charakteryzuje się dodatkową powłoką z substancji czynnej. Dzięki temu znacznie zwiększa się żywotność.

Obszary zastosowania:

- Farby
- Lakier
- Szpachle
- Tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: półotwarty
- Podłoże: papier C
- Średnica: 150 mm







- Granulacja: 60
- Forma otworu: GLS1




Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.

Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 $\varnothing$ 115 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 5 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 27 $\varnothing$ 125 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 90 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 1 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 3 $\varnothing$ 150 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm
	GLS 47 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 9 mm na

	obwodzie ø 120 mm 6 Otworów odpylających ø 9 mm na obwodzie ø 80 mm + 1 Otwór środkowy ø 17 mm
	GLS 51 ø 150 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm 8 Otworów odpylających ø 8 mm na obwodzie ø 65 mm + 1 Otwór środkowy ø 10 mm
	GLS 52 ø 225 mm 10 Otworów odpylających ø 12 mm na obwodzie ø 105 mm