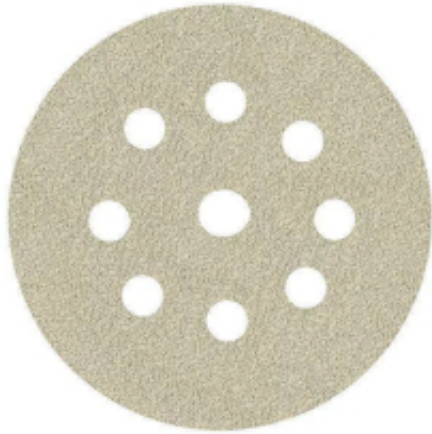


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/krazek-scierny-na-rzep-225mm-ps33ck-p60-gls38-50szt-p-199611.html>



Krążek ścierny na rzep 225mm PS33CK P60 GLS38 50szt.

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Numer katalogowy	K292435
Kod producenta	292435
Kod EAN	5907560174897
Producent	KLINGSPOR
Rodzaj-typ	krążek papierowy
Szerokość / średnica	225mm
Granulacja	P60
System otworów	8H
Nasyp	korundowy
Zastosowanie	drewno, metal, farby, lakiery, szpachle

Opis produktu

KLINGSPOR Krążek ścierny samoprzyczepny 225mm PS33CK P60 GLS38 50szt.

- Papier ścierny samoprzyczepny do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna.

Charakterystyka produktu

- Wysoka wydajność - wszechstronne zastosowanie.
- Wysokiej jakości papier ścierny, w szczególności do obróbki farb, lakierów i szpachli.
- Za pomocą niezawodnej warstwy samoprzyczepnej na tylnej stronie krążek można łatwo zakładać w maszynie poprzez docięnięcie.
- Dzięki zamocowaniu na całej powierzchni krążek ścierny przylega gładko i mocno.
- Posiadają półotwarty nasyp z ziarna z elektrokorundu. Syntetyczny elektrokorund charakteryzuje się twardością i wytrzymałością.
- Półotwarty nasyp ziarna jest idealny do obróbki powierzchniowej drewna, farb i lakierów.
- Spoiwo z żywicy syntetycznej na podłożu papierowym (papier C) do uniwersalnego stosowania

Obszary stosowania:

- drewno
- tworzywa sztuczne
- farby
- lakiery
- szpachle

Dane techniczne





- Spoiwo: żywica syntetyczna
- Ziarno: elektrokorund
- Nasyp: półotwarty
- Podłoże: papier C
- Średnica: 225 mm






- Granulacja: 60
- Forma otworu: GLS38

Układy otworów w krążkach

Forma i układ otworów odpylających w krążkach ściernych

Układ i forma otworów w krążkach ściernych zależy od typu stosowanej szlifierki.
Poniższa tabela przedstawia najczęściej używane układy otworów.

	GLS 4 ø 115 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
	GLS 5 ø 125 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 65 mm
	GLS 27 ø 125 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 90 mm + 1 Otwór środkowy ø 10 mm
	GLS 1 ø 150 mm 8 Otworów odpylających ø 10 mm na obwodzie ø 120 mm + 1 Otwór środkowy ø 17 mm

	GLS 2 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm
	GLS 3 $\varnothing$ 150 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm
	GLS 47 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 9 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm 6 Otworów odpylających $\varnothing$ 9 mm na obwodzie $\varnothing$ 80 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 17 mm
	GLS 51 $\varnothing$ 150 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 10 mm na obwodzie $\varnothing$ 120 mm 8 Otworów odpylających $\varnothing$ 8 mm na obwodzie $\varnothing$ 65 mm + 1 Otwór środkowy $\varnothing$ 10 mm
	GLS 52 $\varnothing$ 225 mm 10 Otworów odpylających $\varnothing$ 12 mm na obwodzie $\varnothing$ 105 mm