

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-din6314-22x160mm-p-211862.html>

Łapa dociskowa DIN6314 22x160mm



Cena brutto	107,00 zł
Cena netto	86,99 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39180022
Kod producenta	4317784138789
Kod EAN	4317784138789
Producent	FORMAT

Opis produktu

Łapa dociskowa DIN6314 22x160mm FORMAT

Łapa dociskowa DIN6314 marki FORMAT to wysokiej jakości produkt, przeznaczony do profesjonalnego stosowania w różnorodnych warunkach przemysłowych i warsztatowych. Dzięki swojej uniwersalności, jest niezastąpionym elementem w każdym zestawie narzędziowym, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest precyzja i niezawodność.


Zalety:

- **Wytrzymałość materiału:** Stal ulepszana cieplnie zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.
- **Precyzja mocowania:** Płasko-równoległe powierzchnie przylegania i docisku gwarantują stabilne i dokładne mocowanie.
- **Wszechstronność zastosowania:** Możliwość adaptacji do różnych elementów poprzez zastosowanie różnych podkładek.
- **Estetyczny i trwały wygląd:** Lakierowana powierzchnia zapobiega korozji i nadaje elegancki wygląd.

Główne cechy:

- **Solidna i trwała konstrukcja:** Gwarantuje długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu.
- **Łatwość w obsłudze:** Prosta konstrukcja ułatwia montaż i demontaż, oszczędzając czas i wysiłek użytkownika.
- **Kompatybilność z różnymi podkładkami:** Umożliwia zastosowanie łapy w wielu różnych zastosowaniach.

Zastosowanie: Łapa dociskowa DIN6314 jest idealnym narzędziem do mocowania i stabilizacji różnych elementów w trakcie obróbki. Jej uniwersalność sprawia, że świetnie nadaje się do prac związanych z montażem, obróbką skrawaniem, spawaniem czy nawet pracami stolarskimi. Możliwość stosowania różnych podkładek umożliwia dopasowanie łapy do elementów o różnych kształtach i rozmiarach, co czyni ją narzędziem niezwykle wszechstronnym.

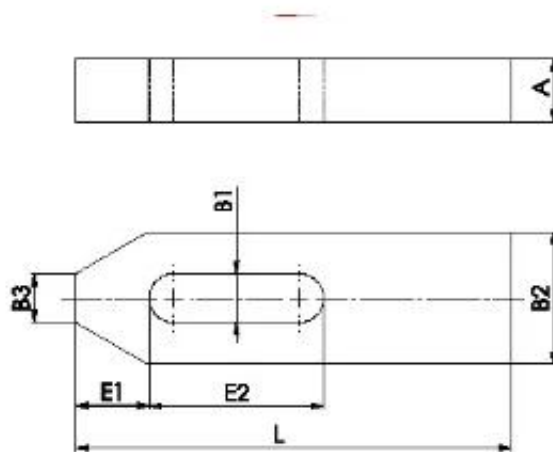

Dane techniczne:

- Materiał: Stal ulepszana cieplnie
- Szerokość szczeliny b1: 22 mm
- Długość l: 160 mm
- Do śrub: M20/M22
- a: 30 mm
- b2: 60 mm
- b3: 20 mm
- e1: 30 mm
- e2: 60 mm
- Wykończenie: Lakierowane