

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-odsadzona-din6316-14x125mm-amf-p-211921.html>

## Łapa dociskowa, odsadzona DIN6316 14x125mm AMF



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>85,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>69,11 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>33920014</b>                  |
| Kod producenta   | <b>71050</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4020772071059</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### Łapa dociskowa, odsadzona DIN6316 14x125mm AMF



Łapa dociskowa, odsadzona jest narzędziem wykorzystywanym w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych, szczególnie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne mocowanie elementów o różnych kształtach i rozmiarach. Zastosowanie płasko-równoległych powierzchni przylegania i docisku pozwala na skuteczne mocowanie przy użyciu różnorodnych podkładek, co czyni narzędzie niezwykle elastycznym i wszechstronnym. Jest to idealne rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych, zakładów produkcyjnych oraz w branżach zajmujących się obróbką metali.

#### Zalety:

- **Wszechstronność użycia:** Możliwość dostosowania do elementów o różnych kształtach i rozmiarach dzięki zastosowaniu różnych podkładek.
- **Precyzja i stabilność mocowania:** Płasko-równoległe powierzchnie przylegania i docisku zapewniają dokładne i stabilne mocowanie.
- **Trwałość i odporność:** Wykonanie ze stali ulepszonej cieplnie i lakierowanej zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję.

#### Główne cechy:

- Wykonanie ze stali ulepszonej cieplnie.
- Powłoka lakierowana dla dodatkowej ochrony.
- Płasko-równoległe powierzchnie przylegania i docisku.

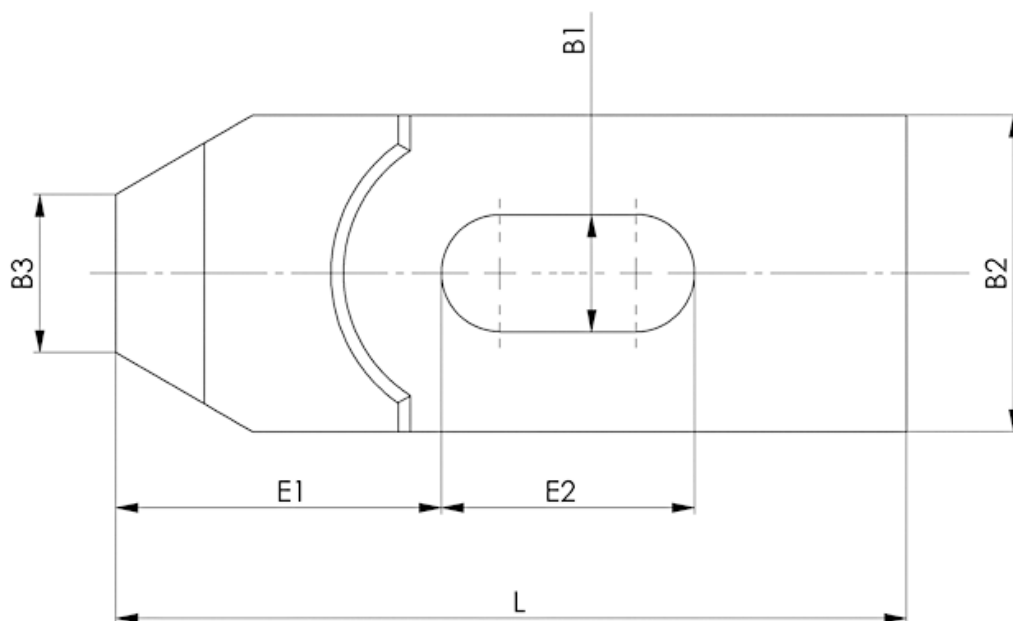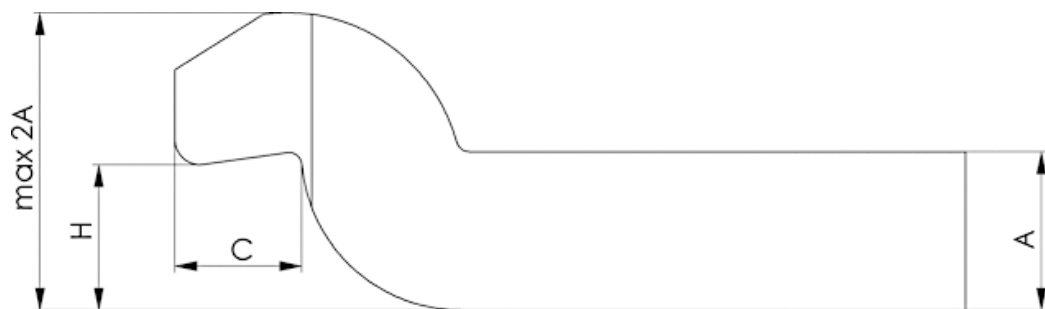

#### Dane techniczne:

- Materiał: Stal ulepszana cieplnie
- B1: 14
- L : 125
- do śruby zaciskowej metrycznej: M12 M14
- do śruby zaciskowej calowej : 1/2
- A : 20
- B2: 40
- B3: 20
- C: 16
- E1: 44,0
- E2: 40
- H: 18
- Waga [g]: 678
- Powierzchnie: Płasko-równoległe
- Zastosowanie: Dostosowanie do różnych elementów za pomocą podkładek