

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-odsadzona-din6316-18x160mm-p-211928.html>

## Lapa dociskowa, odsadzona DIN6316 18x160mm



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>100,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>81,30 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>39200018</b>                  |
| Kod producenta   | <b>4317784138857</b>             |
| Kod EAN          | <b>4317784138857</b>             |
| Producent        | <b>FORMAT</b>                    |

### Opis produktu

#### Lapa dociskowa, odsadzona DIN6316 18x160mm


Łapa dociskowa, odsadzona jest narzędziem wykorzystywanym w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych, szczególnie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne mocowanie elementów o różnych kształtach i rozmiarach. Zastosowanie płasko-równoległych powierzchni przylegania i docisku pozwala na skuteczne mocowanie przy użyciu różnorodnych podkładek, co czyni narzędzie niezwykle elastycznym i wszechstronnym. Jest to idealne rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych, zakładów produkcyjnych oraz w branżach zajmujących się obróbką metali.

#### Zalety:

- **Wszechstronność użycia:** Możliwość dostosowania do elementów o różnych kształtach i rozmiarach dzięki zastosowaniu różnych podkładek.
- **Precyzja i stabilność mocowania:** Płasko-równoległe powierzchnie przylegania i docisku zapewniają dokładne i stabilne mocowanie.
- **Trwałość i odporność:** Wykonanie ze stali ulepszanej cieplnie i lakierowanej zapewnia wytrzymałość i odporność na korozję.

#### Główne cechy:

- Wykonanie ze stali ulepszanej cieplnie.
- Powłoka lakierowana dla dodatkowej ochrony.
- Płasko-równoległe powierzchnie przylegania i docisku.

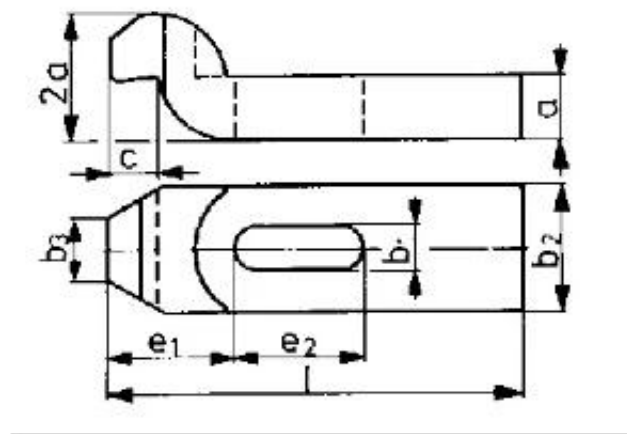

#### Dane techniczne

- Materiał: Ulepszana cieplnie stal, lakierowana
- Szerokość szczeliny b1: 18 mm
- Długość l: 160 mm
- Do śrub: M16/M18
- a: 25 mm
- b2: 50 mm
- b3: 25 mm
- c: 20 mm
- e1: 51,50 mm
- e2: 50 mm
- Powierzchnie: Płasko-równoległe
- Zastosowanie: Dostosowanie do różnych elementów za pomocą podkładek