

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-odsadzona-z-regulowana-sruba-1836-69mm-p-211990.html>



Łapa dociskowa odsadzona, z regulowaną śrubą 18/36-69mm

Cena brutto	266,00 zł
Cena netto	216,26 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39250018
Kod producenta	4317784342971
Kod EAN	4317784342971
Producent	FORMAT

Opis produktu

Łapa dociskowa odsadzona, wzmocniona, z regulowaną śrubą 18/36-69mm


Łapa dociskowa odsadzona z regulowaną śrubą marki FORMAT jest niezastąpionym elementem w szerokiej gamie procesów przemysłowych. Doskonale sprawdza się w precyzyjnym dociskaniu i utrzymywaniu stabilności obrabianych elementów, znajdując zastosowanie w różnorodnych branżach, od obróbki metali, przez przemysł ciężki, aż po produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych.

Zalety:

- **Wysoka wytrzymałość:** Wykonanie z hartowanej i pomalowanej stali gwarantuje długotrwałą odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
- **Uniwersalność zastosowania:** Regulowana śruba umożliwia dopasowanie do różnorodnych potrzeb i zastosowań, zwiększając zakres użyteczności produktu.
- **Kompatybilność z normami:** Spełnienie wymogów norm DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B ułatwia integrację z innymi elementami systemów przemysłowych.
- **Wielofunkcyjność:** Możliwość zastosowania w różnych rozmiarach umożliwia zastosowanie w wielu rodzajach prac, podnosząc efektywność inwestycji.

Główne cechy:

- **Stabilność i precyzja:** Precyzyjne dopasowanie śruby zapewnia optymalne dociskanie i stabilność obrabianych elementów.
- **Trwała konstrukcja:** Hartowana stal i warstwa ochronna z farby zapewniają wytrzymałość na lata.
- **Łatwość w montażu:** Prosta konstrukcja i zgodność z normami przemysłowymi gwarantują szybki i łatwy montaż.

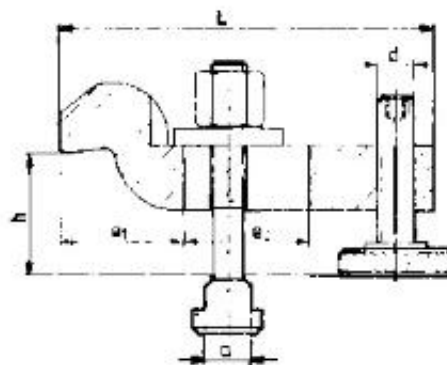

Dane techniczne

- Materiał: hartowana stal, czarna
- Szerokość rowka: 18 mm
- Śruba teowa: M16x18x125
- Szerokość szczeliny: 18 mm
- h: 36-69 mm
- l1: 55 mm
- e1: 51,5 mm
- e2: 50 mm
- h = zależy od głębokości rowka, zgodnie z DIN 650 oraz od długości wkręcania nakrętki
- Zestaw zawiera: łapa dociskowa, śruba podporowa, śruba teowa DIN 787, nakrętka i podkładka