

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-odsadzona-z-regulowana-sruba-6316v-1022-51mm-amf-p-211976.html>



Łapa dociskowa odsadzona, z regulowaną śrubą 6316V 10/22-51mm AMF

Cena brutto	198,00 zł
Cena netto	160,98 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33950011
Kod producenta	71274
Kod EAN	4020772071271
Producent	AMF

Opis produktu

Łapa dociskowa odsadzona, z regulowaną śrubą 6316V 10/22-51mm AMF


Łapa dociskowa odsadzona z regulowaną śrubą marki AMF jest niezastąpionym elementem w szerokiej gamie procesów przemysłowych. Doskonale sprawdza się w precyzyjnym dociskaniu i utrzymywaniu stabilności obrabianych elementów, znajdując zastosowanie w różnorodnych branżach, od obróbki metali, przez przemysł ciężki, aż po produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych.

Zalety:

- **Wysoka wytrzymałość:** Wykonanie z hartowanej i pomalowanej stali gwarantuje długotrwałą odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
- **Uniwersalność zastosowania:** Regulowana śruba umożliwia dopasowanie do różnorodnych potrzeb i zastosowań, zwiększając zakres użyteczności produktu.
- **Kompatybilność z normami:** Spełnienie wymogów norm DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B ułatwia integrację z innymi elementami systemów przemysłowych.
- **Wielofunkcyjność:** Możliwość zastosowania w różnych rozmiarach umożliwia zastosowanie w wielu rodzajach prac, podnosząc efektywność inwestycji.

Główne cechy:

- **Stabilność i precyzja:** Precyzyjne dopasowanie śruby zapewnia optymalne dociskanie i stabilność obrabianych elementów.
- **Trwała konstrukcja:** Hartowana stal i warstwa ochronna z farby zapewniają wytrzymałość na lata.
- **Łatwość w montażu:** Prosta konstrukcja i zgodność z normami przemysłowymi gwarantują szybki i łatwy montaż.

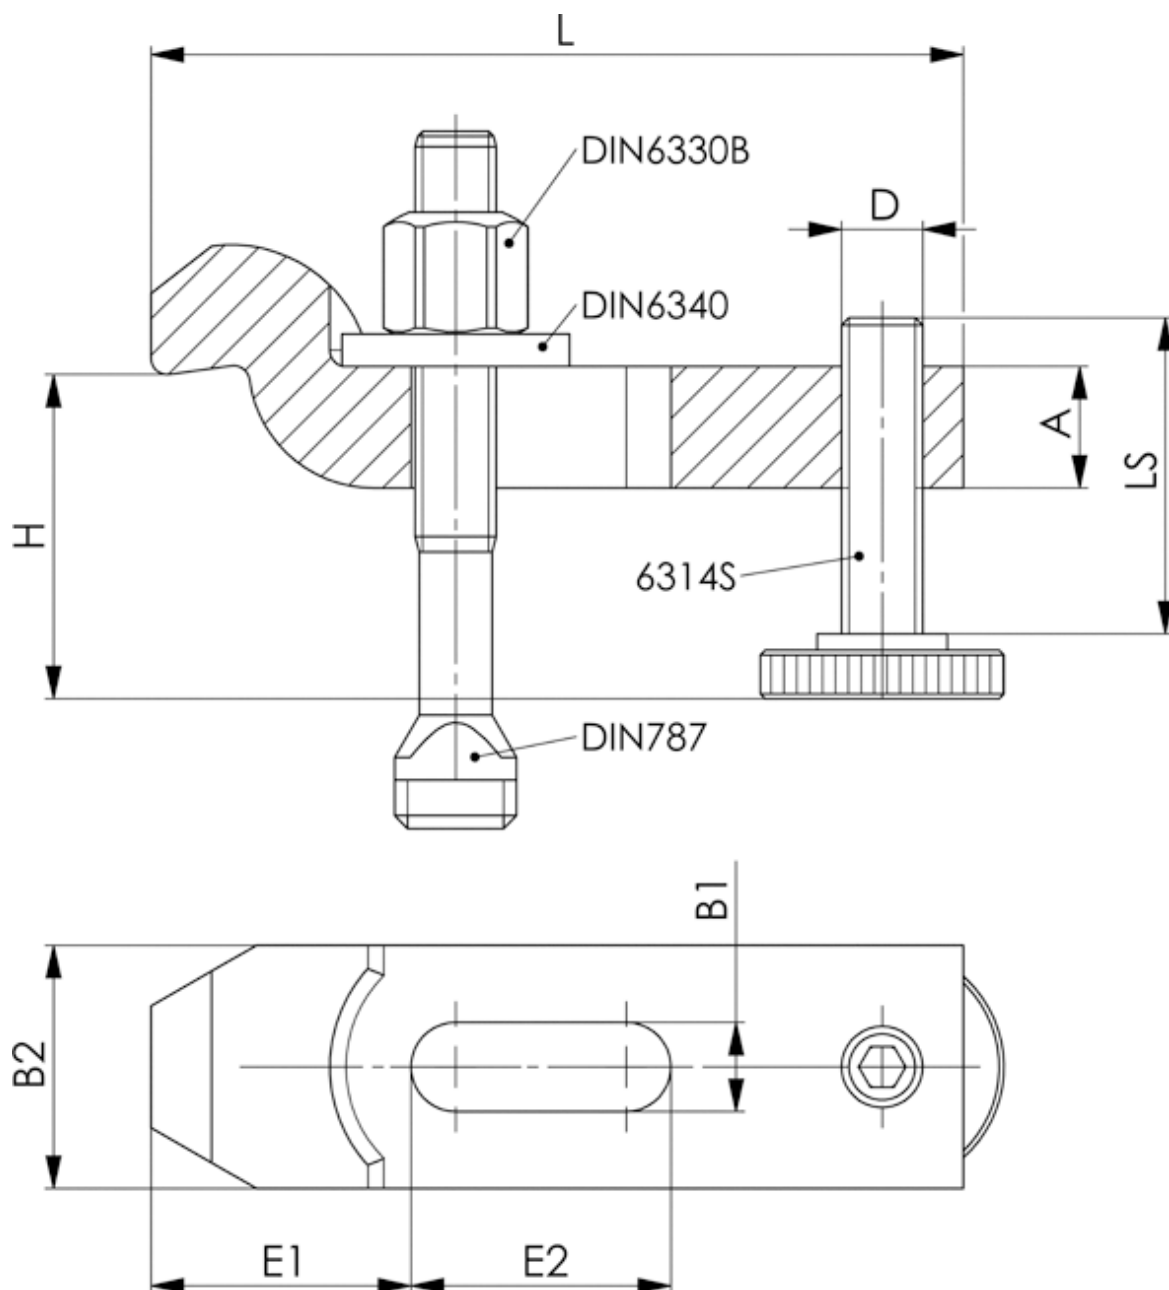

Dane techniczne:

- Materiał: Hartowana stal, pokryta warstwą malarską.
- Otwór: 10
- Z kołkiem zaciskowym: M10x10x80
- H*: 22-46 *Zależność od głębokości rowka: Zgodność z DIN 650
- sim. DIN6316 B1 x dł: 11x100
- D x LS: M10x39
- A: 15
- B2: 30
- E1: 36,0
- E2: 32
- Waga [g]: 440
- Normy: DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
- Kompatybilność rozmiarów: Pasuje do rozmiarów 12 i 14, 16 i 18, 20 i 22.