

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-odsadzona-z-regulowana-sruba-6316v-1636-71mm-amf-p-211982.html>



Łapa dociskowa odsadzona, z regulowaną śrubą 6316V 16/36-71mm AMF

Cena brutto	312,00 zł
Cena netto	253,66 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33950017
Kod producenta	71308
Kod EAN	4020772071301
Producent	AMF

Opis produktu

Łapa dociskowa odsadzona, z regulowaną śrubą 6316V 16/36-71mm AMF


Łapa dociskowa odsadzona z regulowaną śrubą marki AMF jest niezastąpionym elementem w szerokiej gamie procesów przemysłowych. Doskonale sprawdza się w precyzyjnym dociskaniu i utrzymywaniu stabilności obrabianych elementów, znajdując zastosowanie w różnorodnych branżach, od obróbki metali, przez przemysł ciężki, aż po produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych.

Zalety:

- **Wysoka wytrzymałość:** Wykonanie z hartowanej i pomalowanej stali gwarantuje długotrwałą odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję.
- **Uniwersalność zastosowania:** Regulowana śruba umożliwia dopasowanie do różnorodnych potrzeb i zastosowań, zwiększając zakres użyteczności produktu.
- **Kompatybilność z normami:** Spełnienie wymogów norm DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B ułatwia integrację z innymi elementami systemów przemysłowych.
- **Wielofunkcyjność:** Możliwość zastosowania w różnych rozmiarach umożliwia zastosowanie w wielu rodzajach prac, podnosząc efektywność inwestycji.

Główne cechy:

- **Stabilność i precyzja:** Precyzyjne dopasowanie śruby zapewnia optymalne dociskanie i stabilność obrabianych elementów.
- **Trwała konstrukcja:** Hartowana stal i warstwa ochronna z farby zapewniają wytrzymałość na lata.
- **Łatwość w montażu:** Prosta konstrukcja i zgodność z normami przemysłowymi gwarantują szybki i łatwy montaż.

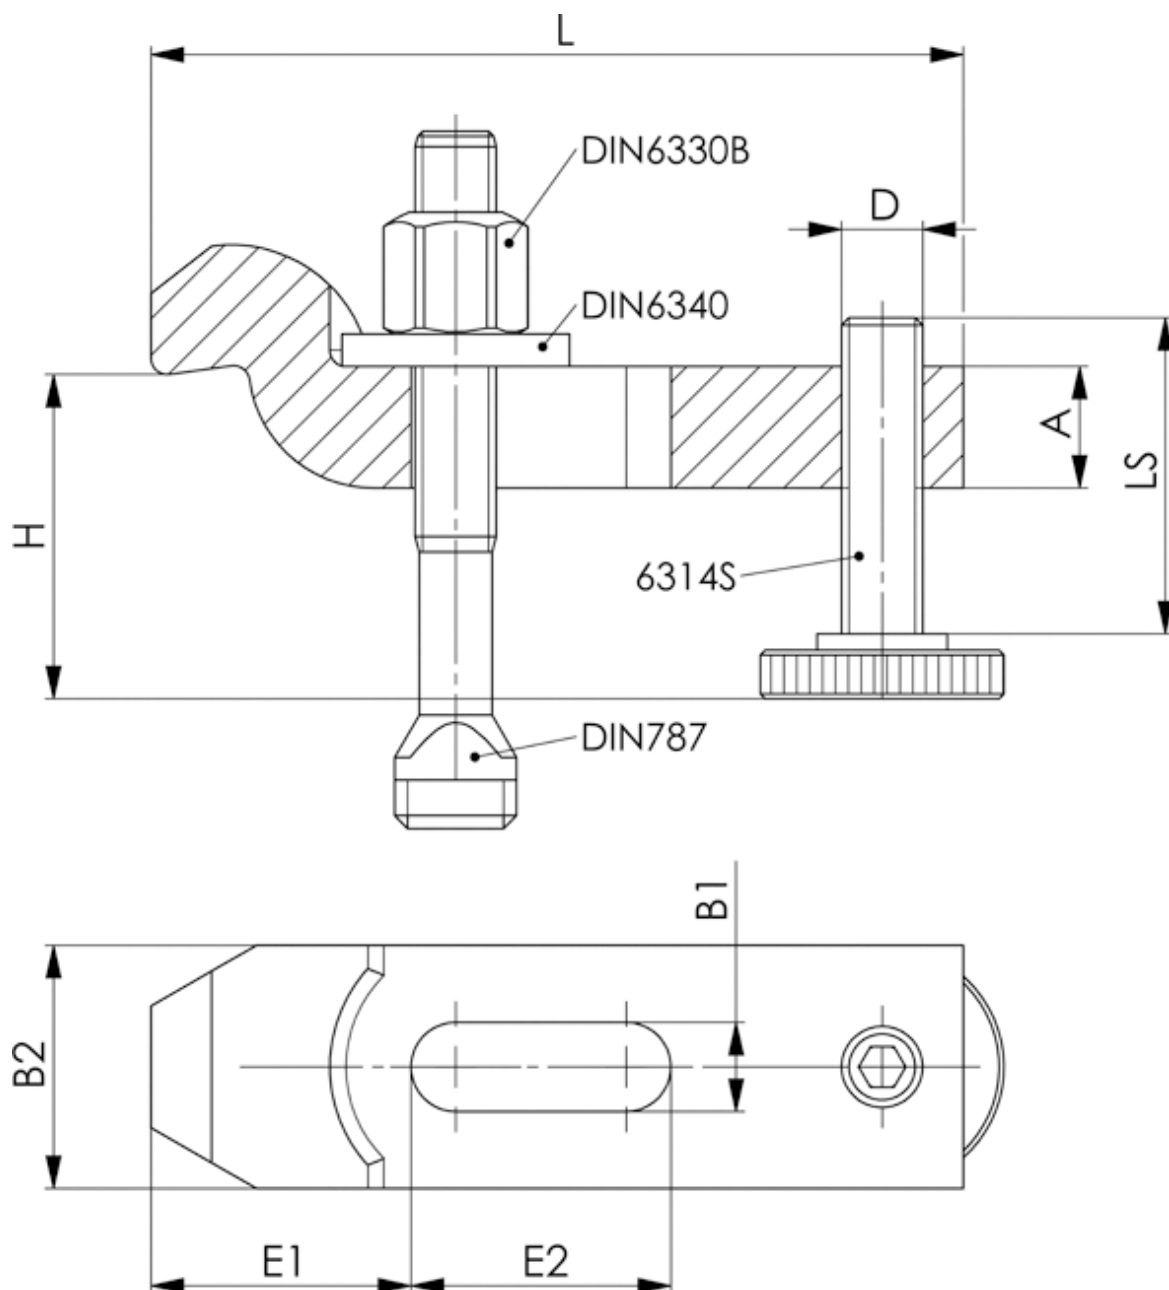

Dane techniczne:

- Materiał: Hartowana stal, pokryta warstwą malarską
- Otwór: 16
- Z kołkiem zaciskowym: M16x16x125
- H*: 36-71 *Zależność od głębokości rowka: Zgodność z DIN 650
- sim. DIN6316 B1 x dł: 18x160
- D x LS: M16x55
- A: 25
- B2: 50
- E1: 51,5
- E2: 50
- Waga [g]: 1859
- Normy: DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
- Kompatybilność rozmiarów: Pasuje do rozmiarów 12 i 14, 16 i 18, 20 i 22.