

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-ukosna-z-regulowana-sruba-din6314v-1210-40mm-p-211971.html>



## Łapa dociskowa ukośna, z regulowaną śrubą DIN6314V 12/10-40mm

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>143,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>116,26 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>39240012</b>                  |
| Kod producenta   | <b>4317784342919</b>             |
| Kod EAN          | <b>4317784342919</b>             |
| Producent        | <b>FORMAT</b>                    |

### Opis produktu

#### Łapa dociskowa ukośna, wzmocniona z regulowaną śrubą DIN6314V 12/10-40mm


Wykonana z hartowanej stali, nasza łapa dociskowa ukośna Format zapewnia niezawodność i trwałość. Przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań, idealnie nadaje się do prac wymagających precyzyjnego i mocnego docisku.

#### Zalety:

- **Trwałość i wytrzymałość:** Dzięki hartowanej konstrukcji, łapa dociskowa zapewnia długotrwałe użytkowanie bez uszczerbku na jakości.
- **Wszechstronność zastosowań:** Może być używana w różnych warunkach pracy, od stolarni po warsztaty maszynowe.
- **Precyzyjna regulacja:** Regulowana śruba DIN6314V pozwala na dokładne dopasowanie siły docisku, co jest kluczowe przy delikatnych lub wymagających zadaniach.
- **Łatwość montażu i demontażu:** Prosty w użyciu mechanizm pozwala na szybką zmianę konfiguracji bez dodatkowych narzędzi.

#### Główne cechy:

- Mocna i odporna konstrukcja.
- Precyzyjna regulacja siły docisku.
- Kompatybilność z szerokim zakresem urządzeń.

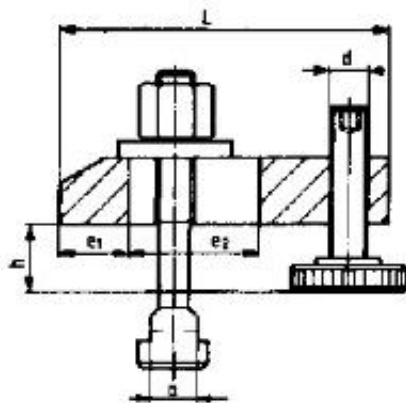

#### Dane techniczne

- Materiał: hartowana stal, czarna
- Szerokość rowka: 12 mm
- Śruba teowa: M12x12x100
- Szerokość szczeliny: 14 mm
- h: 10-40 mm
- l1: 49 mm
- e1: 21 mm
- e2: 40 mm
- h = zależy od głębokości rowka, zgodnie z DIN 650 oraz od długości wkręcania nakrętki
- Zestaw zawiera: łapa dociskowa, śruba podporowa, śruba teowa DIN 787, nakrętka i podkładka