

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/lapa-dociskowa-z-regulacja-bezstopniowa-17x12mm-ze-srubami-6321-amf-p-211851.html>



Łapa dociskowa z regulacją bezstopniową 17x12mm ze śrubami 6321 AMF

Cena brutto	276,00 zł
Cena netto	224,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33910012
Kod producenta	74906
Kod EAN	4020772074906
Producent	AMF

Opis produktu

Łapa dociskowa z regulacją bezstopniową komplet ze śrubami 17x12mm 6321 AMF


Łapa dociskowa z regulacją bezstopniową AMF model 6321 jest innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie techniki mocowania. Projektowana z myślą o zapewnieniu efektywności i precyzji w szerokim zakresie zastosowań, ta łapa dociskowa jest idealna do prac wymagających szybkiej i skutecznej zmiany wysokości mocowania bez konieczności użycia dodatkowych podpór. Jest szczególnie przydatna w przypadku mocowania narzędzi prasowych i wykrojnikowych, gdzie wymagana jest zarówno niezawodność, jak i elastyczność w dostosowaniu do różnych wymiarów obrabianych detali.

Zalety:

- **Wielozadaniowość i wszechstronność:** Dzięki regulacji bezstopniowej łapa dociskowa AMF umożliwia szybką adaptację do różnorodnych wysokości pracy, co zwiększa jej zastosowanie w różnych sytuacjach.
- **Oszczędność miejsca:** Niewielkie wymiary tej łapy dociskowej sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem dla miejsc z ograniczoną przestrzenią roboczą.
- **Wytrzymała konstrukcja: Wykonana z hartowanej i kutej stali,** zapewniającej długotrwałą wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
- **Precyzyjna i niezawodna:** Regulacja bezstopniowa zapewnia wysoką precyzję mocowania, co jest kluczowe w precyzyjnych procesach obróbki.

Główne cechy:

- Wykonanie z hartowanej i kutej stali gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność.
- Ocynkowana powierzchnia dla ochrony przed korozją i warunkami środowiskowymi.
- Kompletny zestaw obejmujący elementy DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B oraz element U.

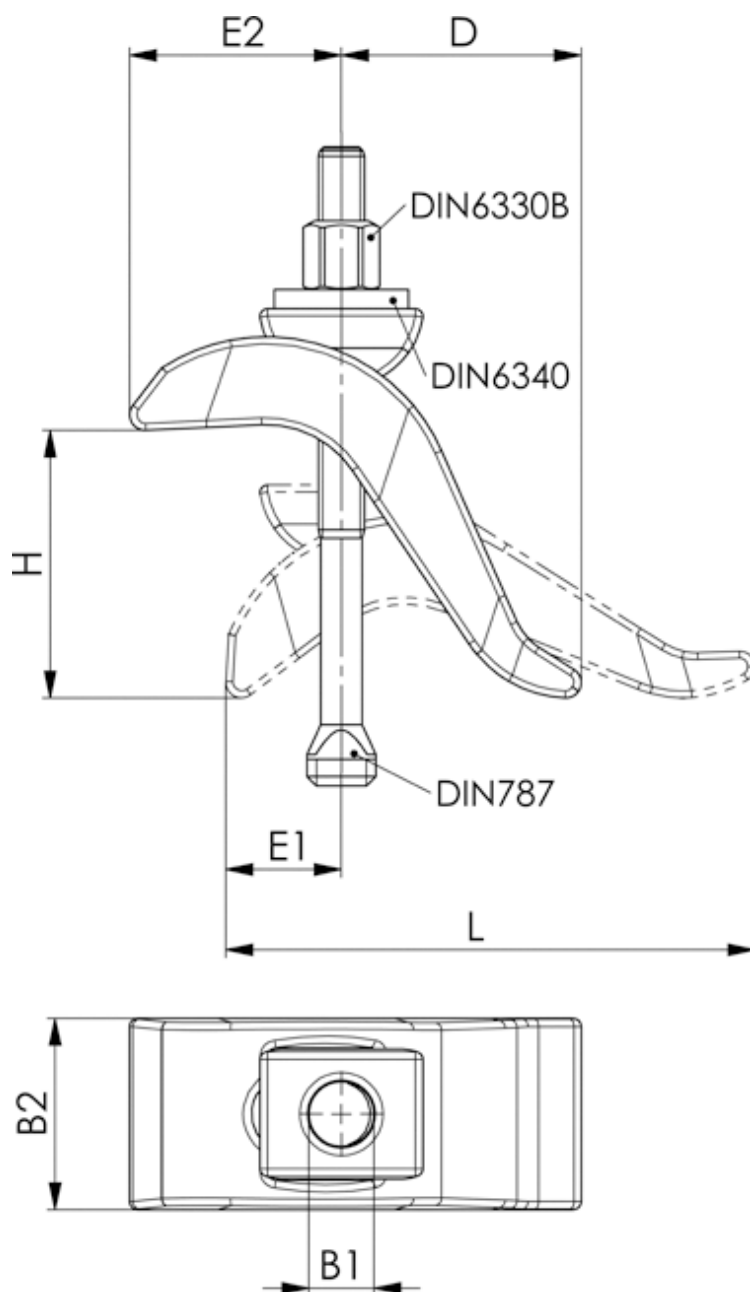

Dane techniczne:

- Otwór: 12
- Z kołkiem zaciskowym: M12x12x125
- H: 0-50
- B1: 17
- B2 x dł: 50x140
- D: 60
- E1: 30
- E2: 55
- Waga [g]: 1070
- Maksymalna wysokość docisku: **75 mm przy użyciu śrub do rowków T DIN 787 o długości 160 mm.**