

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-plaszczynowy-3x360-lk-3603d-pro-p-68761.html>

Laser płaszczyznowy 3x360° LK-360.3D PRO



Cena brutto	1 032,20 zł
Cena netto	839,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	3-01-06-L1-071
Kod producenta	PRO-L1071
Kod EAN	5901571512068
Producent	PRO
Rodzaj-typ	laser krzyżowy


Opis produktu

PRO Laser płaszczyznowy LK-360.3D



Charakterystyka produktu

- Możliwość generowania trzech płaszczyzn 360 stopni, jednej poziomej oraz dwóch pionowych przecinających się pod kątem 90 stopni.
- Dokładność lasera wynosi: $\pm 1 \text{ mm} / 5 \text{ m}$ ($\pm 0,2 \text{ mm} / 1 \text{ m}$).
- Zakres roboczy urządzenia wynosi do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia.
- Dzięki zastosowaniu detektora wiązki zasięg lasera zwiększa się do 50 m.
- Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
- Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu).
- Możliwość wyznaczania skosów.
- Samopoziomujący się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP-54.
- Laser przełącza się w tryb ostrzegawczy, sygnalizowany miganiem linii po wykroczeniu poza zakres samopoziomowania ($4^\circ \pm 1^\circ$).
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8".
- Odporny na wstrząsy oraz upadki z wysokości do 1 m
- Dodatkowo wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiającą całkowite przysunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych).

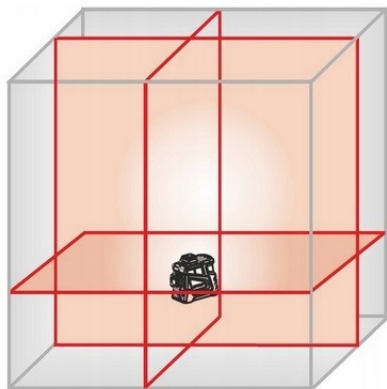

Dane techniczne	
Źródło lasera	dioda półprzewodnikowa = 638 nm
Moc	1 mW każda wiązka, klasa II
Dokładność	+/- 1 mm/5 m (+/- 0,2 mm/1 m)
Zakres samopoziomowania	+/- 3°
Szerokość linii	mniej niż 3.5mm/10m
System samopoziomujący	Wahadło magnetyczne
Zakres roboczy (promień)	do 20 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz 50 m przy użyciu detektora
Zasilanie	akumulator litowo-jonowy
Czas pracy (wszystkie wiązki wł.)	ok 8 h
Wymiary	150 x 85 x 140 mm
Waga (z bateriami)	0.70 kg
Kąt niwelatora	2x 360 stopni / 360 stopni
Temperatura pracy	od -10 do +45 °C
Temperatura przechowywania	od -15 do +60 °C

Standardowe wyposażenie

- Laser wieloliniowy LK-360.3D
- Akumulator Li-ion 3,7V (wbudowany)
- Walizka transportowa klasy Ip67
- Okulary laserowe czerwone
- Instrukcja obsługi

Uchwyty:

- Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją i płaskownikiem stalowym
- Podstawa 360 stopni metalowa z trójnogiem i gwintem 5/8"
- Adapter 5/8" z przegubem (od wyznaczania skosów)