

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-plaszczynowy-z-zielona-wiazka-lk-3603dg-statyw-tr-650f-pro-p-181352.html>



Laser płaszczyznowy z zieloną wiązką LK-360.3DG + statyw TR-650F PRO

Cena brutto	1 462,00 zł
Cena netto	1 188,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PRO-L1121
Kod producenta	PRO-L1121
Producent	PRO
Rodzaj-typ	laser krzyżowy


Opis produktu

PRO Laser płaszczyznowy z zieloną wiązką LK-360.3DG + statyw TR-650F






Charakterystyka produktu

- Laser wieloliniowy LK-360.3DG firmy PRO generuje trzy płaszczyzny 360°, jedną poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90°.
- Zielone linie są 4x jaśniejsze od lasera czerwonego o tej samej mocy.
- Dokładność lasera wynosi: $\pm 1 \text{ mm} / 5 \text{ m}$ ($\pm 0,2 \text{ mm} / 1 \text{ m}$).
- Zakres roboczy urządzenia wynosi do 30 m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia.
- Dzięki zastosowaniu detektora wiązki zasięg lasera zwiększa się do 50 m.
- Tryb pulsacyjny do pracy z detektorem wiązki laserowej, zwiększającym zasięg lasera.
- Funkcja pionownika laserowego (oś krzyża na suficie oraz podłożu).
- Możliwość wyznaczania skosów (posiada mechaniczną blokadę wahadła).
- Samopoziomuje się dzięki automatycznej amortyzacji kompensatora.
- Odporny na wodę oraz kurz - klasa szczelności IP54.
- Modułowa obudowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia.
- Nachylenie urządzenia poza zakres pracy ($\pm 3^\circ$) sygnalizowane jest miganiem zielonych linii lasera.
- Wyposażony w opatentowany uchwyt magnetyczny w formie wieszaka umożliwiający całkowite przysunięcie lasera do ściany (np. w celu ułożenia płytek ceramicznych czy płyty G/K bez stelaża).
- Łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej 1/4" i 5/8".
- **W zestawie statyw regulowany TR-650F 1,5m 1/4" czarny anodowany.**

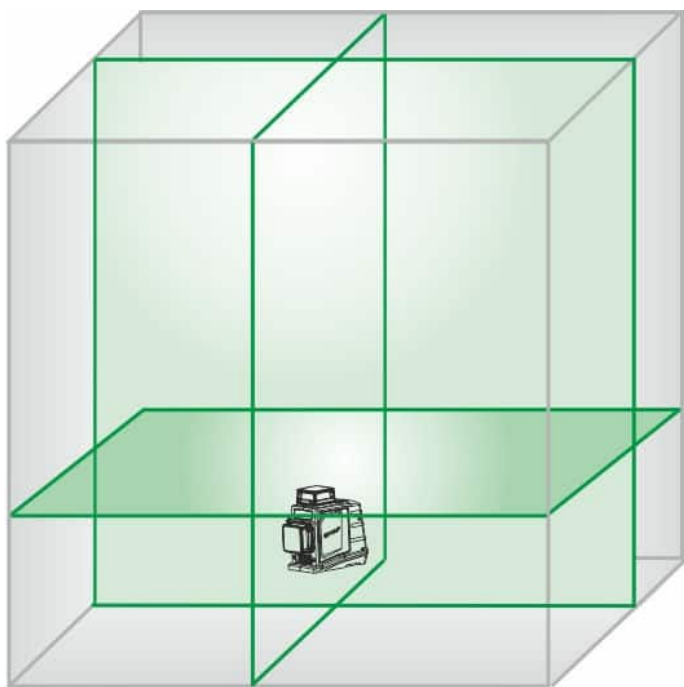

Dane techniczne

- Źródło lasera: Dioda półprzewodnikowa = 520 nm,
- Moc: <1mW każda wiązka, klasa II
- Dokładność: +/- 1,0 mm/5m (+/- 0,2 mm/1m)
- Zakres samopoziomowania: +/- 3°
- Szerokość linii: mniej niż 3,5 mm/10m
- System samopoziomujący: wahadło magnetyczne
- Zakres roboczy (promień): do 30m w pomieszczeniu zależnie od naświetlenia oraz promień 50m przy użyciu detektora
- Zasilanie: Akumulator Li-ion 3,7V 5.200mAh
- Czas pracy (wszystkie wiązki wł.): ok. 8 godzin (1 linia), 4-5 godzin(3 linie)
- Wymiary: 127 mm x 85 mm x 120 mm
- Waga (z bateriami): 0,74 kg
- Kąt linii poziomej / pionowej: 2 x 360° / 360°
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 50 stopni°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ÷ 60 stopni°C



Standardowe wyposażenie

- Laser wieloliniowy LP-360.3D G;
- **Statyw TR-650F**
- Akumulator Li-ion 3,7V;
- Ładowarka z przewodem micro USB
- Walizka transportowa klasy IP67;
- Okulary laserowe zielone;
- Instrukcja obsługi
- **Uchwyty:**

- Uchwyt magnetyczny typu "wieszak" z mikroregulacją w 5-osiach; z regulacją wys. 90 mm typu winda
- Podstawa 360° z trójnogiem i mikroregulacją 3-osiową;
- Adapter 5/8" z przegubem (do wyznaczania skosów);