

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-rotacyjny-z-zielona-wiazka-lr-200vh-g-statyw-tr-9002-i-lata-pro-p-181373.html>




Laser rotacyjny z zieloną wiązką LR-200VH G + statyw TR-900.2 i łata PRO

Cena brutto	2 826,00 zł
Cena netto	2 297,56 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PRO-L1089+zestaw
Kod producenta	PRO-L1089+zestaw
Producent	PRO
Rodzaj-typ	niwelator laserowy

Opis produktu

PRO Laser rotacyjny z zieloną wiązką LR-200VH G + statyw TR-900.2 i łata

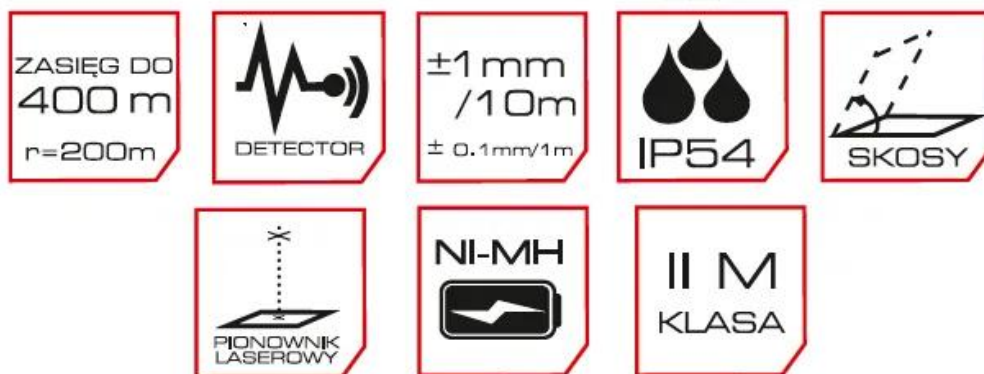

Charakterystyka produktu

- Laser rotacyjny LR-200VH G z promieniem widzialnym.
- Zielone diody laserowe generują bardzo kontrastowe, dobrze widoczne linie, do 4 razy jaśniejsze niż w laserze czerwonym o tej samej mocy.
- Dokładność w pionie: $\pm 1,5\text{mm}$ na 10m.
- Promień obszaru działania 200 m.
- Dokładność w poziomie: $\pm 1,0\text{mm}$ na 10m.
- Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
- Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony
- Klasa szczelności IP54, zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem.
- Automatyczne, sterowanie silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu
- Funkcja skanowania z nastawieniem kąta skanowania
- Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym urządzenie należy zresetować ręcznie.
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przyłączaniem dokładności - dokładna lub zgrubna.
- **W zestawie statyw geodezyjny 155cm 5/8 TR-900.2 z regulacją wysokości oraz łata niwelacyjna 2,4m laserowa LLN-240 z regulacją i**

zaciskiem.

Dane techniczne	Źródło lasera	dioda półprzewodnikowa = 515 nm
	Moc	<1 mW każda wiązka, klasa II M
	Dokładność w poziomie: w pionie:	± 1,0 mm/10 m (± 0,1 mm/1 m) ± 1,5 mm/10 m (± 0,15 mm/1 m)
	Kąt skanowania	10° / 30° / 60°
	Zakres samopoziomowania	± 5°
	Zasilanie	Akumulator NI-MH
	Czas pracy (wszystkie wiązki wł.)	ok. 24 h
	Wymiary	120 x 210 x 175 mm
	Waga (z bateriami)	2.0 kg
	Kąt niwelatora	360 stopni
	Temperatura pracy	od -10 do +40 °C
	Temperatura przechowywania	od -15 do +60 °C

Standardowe wyposażenie

- Laser LR-200VH G
- **Łata niwelacyjna LLN-240**
- **Statyw geodezyjny TR-900.2**
- Walizka
- Pilot zdalnego sterowania
- Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem
- Tarcza refleksyjna
- Uchwyt ścienny
- Akumulator NI-MH
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi