

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/laser-rotacyjny-ze-spadkami-cyfrowymi-lr-500d-statyw-tr-9002-i-lata-pro-p-181367.html>




Laser rotacyjny ze spadkami cyfrowymi LR-500D + statyw TR-900.2 i łąta PRO

Cena brutto	4 222,00 zł
Cena netto	3 432,52 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PRO-L1099+zestaw
Kod producenta	PRO-L1099+zestaw
Producent	PRO
Rodzaj-typ	niwelator laserowy


Opis produktu

PRO Laser rotacyjny ze spadkami cyfrowymi LR-500D + statyw TR-900.2 i łąta

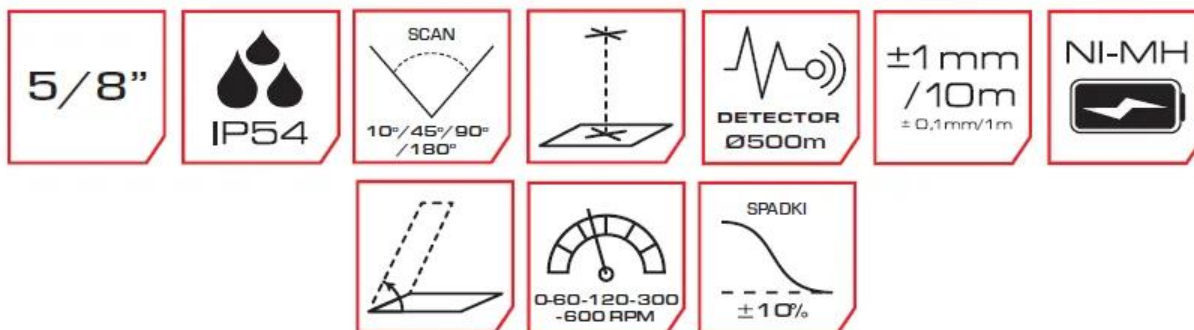

Charakterystyka produktu

- Niwelator laserowy obrotowy firmy PRO z czerwoną wiązką.
- Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
- Klasa szczelności IP54, zapewniająca ochronę przed pyłem i deszczem.
- Automatyczne, sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu.
- Praca z nachyleniem w dwóch płaszczyznach.
- Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania.
- Funkcja alarmu przechyłu, będącego wynikiem wstrząsu lub naruszenia pierwotnego położenia przyrządu, po którym przyrząd należy zrestartować ręcznie.
- Przy użyciu zdalnego sterowania można regulować przechył, szybkość rotacji, kąt skanowania, jak również obracać obszar skanowania w obie strony.
- Odbiornik (detektor) laserowy z dwoma podświetlanymi wyświetlaczami, regulacją sygnału akustycznego, przełączaniem dokładności - dokładna lub zgrubna.
- **W zestawie statyw geodezyjny 155cm 5/8 TR-900.2 z regulacją wysokości oraz łąta niwelacyjna 2,4m laserowa LLN-240 z regulacją i zaciskiem.**

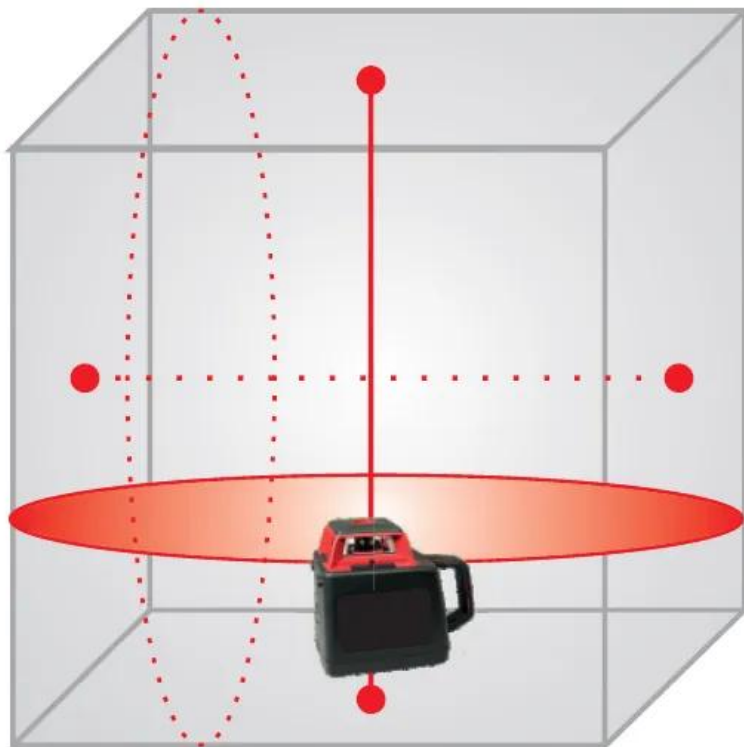

Dane techniczne

- Źródło lasera: dioda półprzewodnikowa = 635nm
- Kolor wiązki lasera: czerwona
- Moc: < 1mW klasa II M
- Dokładność w poziomie i pionie: $\pm 1,0\text{mm}/10\text{m}$ ($\pm 0,1\text{mm}/1\text{m}$); $\pm 20''$
- Dokładność pionownika: $\pm 1,0\text{mm}/1,5\text{m}$
- Promień obszaru działania: 250m
- Zakres roboczy: 500m (średnica)
- Prędkość obrotowa: 0 - 60 - 120 - 300 - 600
- Kąt skanowania: 0 / 10° / 45° / 90° / 180°
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Sterowanie zdalne (radiowe): do 100m (zasięg)
- Zasilanie: akumulator NI-MH
- Czas pracy: ok. 20 godzin
- Klasa szczelności: IP54
- Wymiary: 205mm x 160mm x 190mm
- Waga (z bateriami): 3,0kg
- Kąt niwelatora: 360°
- Temperatura pracy: -20°C ÷ 50°C

Standardowe wyposażenie

- Laser LR-500D,
- **Łata niwelacyjna LLN-240**
- **Statyw geodezyjny TR-900.2**
- Walizka transportowa,
- Pilot zdalnego sterowania,
- Odbiornik (detektor) laserowy z uchwytem,
- Tarcza celownicza laserowa,
- Okulary laserowe,
- Akumulator NI-MH,
- Koszyk na baterie alkaliczne,

- Ładowarka,
- Instrukcja obsługi.