

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/macki-pomiarowe-zegarowe-zewnetrzne-d220s-0-20mm-ip65-p-144041.html>

## Macki pomiarowe zegarowe zewnętrzne D220S 0-20mm IP65



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 842,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 310,57 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>D220S</b>                  |
| Kod producenta   | <b>D220S</b>                  |
| Producent        | <b>KROEPLIN</b>               |


### Opis produktu

**Macki pomiarowe zegarowe zewnętrzne D220S 0-20mm IP65**

#### Charakterystyka produktu

- Zegarowe macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin.
- Przeznaczone do pomiaru grubości, grubości ścianek i rowków zewnętrznych.
- Zoptymalizowana siła pomiarowa i dokładny pomiar.
- Przystawne znaczniki tolerancji.
- Łatwa regulacja dzięki obrotowej obudowie.
- Jedno stałe i jedno ruchome ramię pomiarowe.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Wstrząsoodporna, ergonomicznie zaprojektowana obudowa.
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

#### Dane techniczne

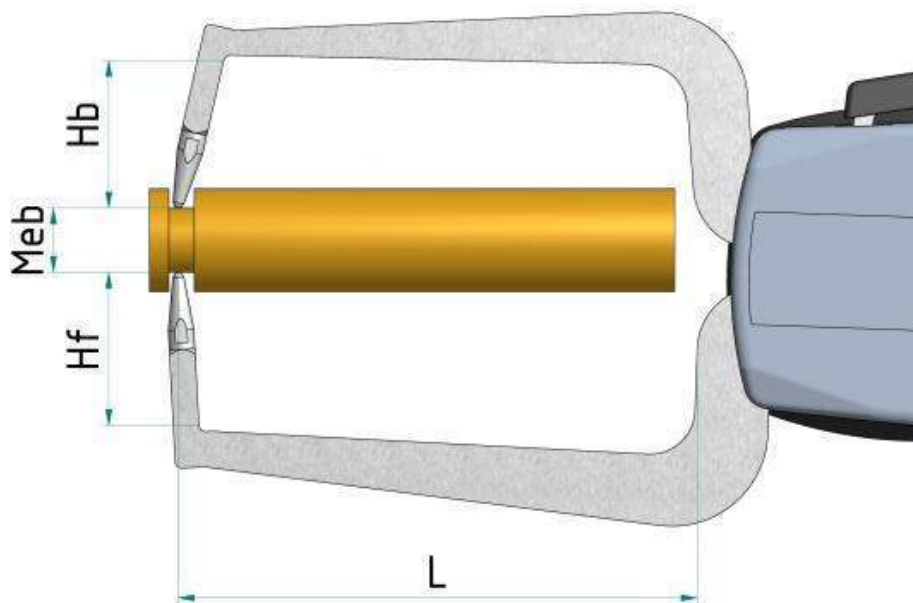

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Zakres pomiarowy Meb                 | 0-20 mm       |
| Przedział skali Skw                  | 0,01 mm       |
| Wyświetlacz                          | Analogowy     |
| Jednostka                            | mm            |
| Głębokość pomiaru L                  | 85 mm         |
| Max. dopuszczalne błędy              | 0,03 mm       |
| Podziałka                            | 0,01 mm       |
| Długość styku pomiarowego Hb         | 24,7 mm       |
| Długość styku pomiarowego stałego Hf | 24,6 mm       |
| Rodzaj styku pomiarowego             | Grot R 0,4 mm |
| Siła nacisku pomiarowego             | 1,1-1,6 N     |
| Stopień ochrony IP                   | IP 65         |
| Transmisja danych                    | Nie           |
| Temperatura przechowywania           | -10 - 50 ° C  |
| Waga                                 | 210 g         |

## Specyfikacja techniczna

[POBIERZ SPECYFIKACJĘ](#)

kliknij tutaj