

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/macki-zegarowe-wewnetrzne-do-otworow-nieprzelotowych-h2g20-20-40mm-ip65-p-144155.html>

## Macki zegarowe wewnętrzne do otworów nieprzelotowych H2G20 20-40mm IP65



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 842,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 310,57 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>H2G20</b>                  |
| Kod producenta   | <b>H2G20</b>                  |
| Producent        | <b>KROEPLIN</b>               |


### Opis produktu

#### Macki zegarowe wewnętrzne do otworów nieprzelotowych H2G20 20-40mm IP65

##### Charakterystyka produktu

- Zegarowe macki pomiarowe do pomiarów wewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin.
- Przeznaczone do pomiaru otworów nieprzelotowych i podcięć za pomocą nachylonych styków pomiarowych.
- Zoptymalizowana siła pomiarowa i dokładny pomiar.
- Przystawne znaczniki tolerancji.
- Łatwa regulacja dzięki obrotowej obudowie.
- Jedno stałe i jedno ruchome ramie pomiarowe.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Wstrząsoodporna, ergonomicznie zaprojektowana obudowa.
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

##### Dane techniczne

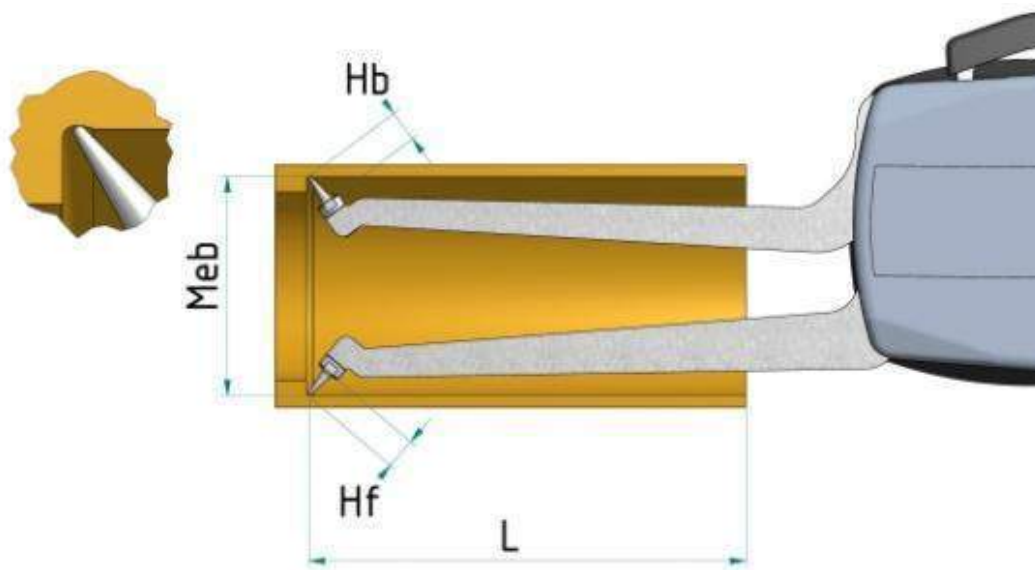

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Zakres pomiarowy Meb                 | 20-40 mm         |
| Przedział skali Skw                  | 0,01 mm          |
| Wyświetlacz                          | Analogowy        |
| Głębokość pomiaru L max              | 85 mm            |
| Max. dopuszczalne błędy              | 0,03 mm          |
| Podziałka                            | 0,01 mm          |
| Długość styku pomiarowego Hb         | 5,0 mm           |
| Transmisja danych                    | Nie              |
| Długość styku pomiarowego stałego Hf | 5,0 mm           |
| Rodzaj styku pomiarowego             | Stożek SR 0,2 mm |
| Szerokość styku pomiarowego max.     | Ø 1,6 mm         |
| Siła nacisku pomiarowego             | 1,1-1,6 N        |
| Stopień ochrony IP                   | IP 65            |
| Temperatura przechowywania           | -10 - 50 ° C     |
| Waga                                 | 180 g            |

## Specyfikacja techniczna

[POBIERZ SPECYFIKACJĘ](#)

kliknij tutaj