

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/macki-zegarowe-zewnetrzne-do-miekkich-materialow-d220t-0-20mm-ip65-p-144043.html>

## Macki zegarowe zewnętrzne do miękkich materiałów D220T 0-20mm IP65



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 842,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>2 310,57 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>          |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>D220T</b>                  |
| Kod producenta   | <b>D220T</b>                  |
| Producent        | <b>KROEPLIN</b>               |


### Opis produktu

#### Macki zegarowe zewnętrzne do miękkich materiałów D220T 0-20mm IP65

##### Charakterystyka produktu

- Zegarowe macki pomiarowe do pomiarów zewnętrznych niemieckiej firmy Kroeplin.
- Przeznaczone do pomiaru grubości miękkich materiałów jak pianki, folie etc.
- Zoptymalizowana siła pomiarowa i dokładny pomiar.
- Przystawne znaczniki tolerancji.
- Łatwa regulacja dzięki obrotowej obudowie.
- Jedno stałe i jedno ruchome ramie pomiarowe.
- Możliwość bezpośredniego odczytu wyników pomiaru.
- Wstrząsoodporna, ergonomicznie zaprojektowana obudowa.
- Dostarczane z zakładowym certyfikatem kontrolnym.

##### Dane techniczne

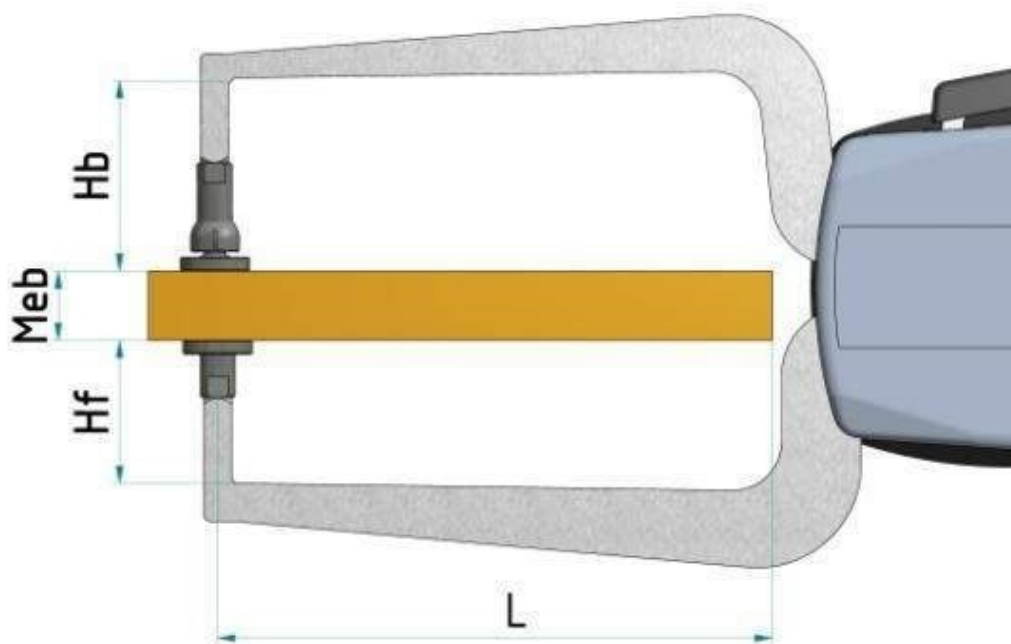

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Zakres pomiarowy Meb                 | 0-20 mm        |
| Przedział skali Skw                  | 0,01 mm        |
| Wyświetlacz                          | Analogowy      |
| Jednostka                            | mm             |
| Głębokość pomiaru L                  | 85 mm          |
| Max. dopuszczalne błędy              | 0,04 mm        |
| Podziałka                            | 0,01 mm        |
| Długość styku pomiarowego Hb         | 28,2 mm        |
| Długość styku pomiarowego stałego Hf | 20,7 mm        |
| Rodzaj styku pomiarowego             | Płaska Ø 10 mm |
| Siła nacisku pomiarowego             | 1,1-1,6 N      |
| Stopień ochrony IP                   | IP 65          |
| Transmisja danych                    | Nie            |
| Temperatura przechowywania           | -10 - 50 ° C   |
| Waga                                 | 220 g          |

## Specyfikacja techniczna

[POBIERZ SPECYFIKACJĘ](#)

kliknij tutaj