


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mikrometr-75-100mm-quantumike-ip65-ze-skokiem-wrzeciona-2mm-p-65847.html>

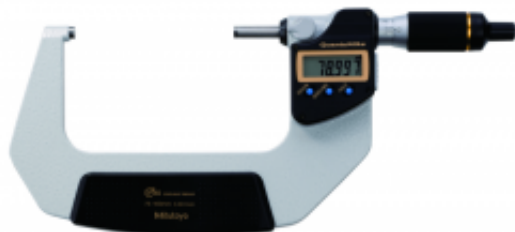

Mikrometr 75-100mm QuantuMike IP65 ze skokiem wrzeciona 2mm

Cena brutto	3 346,00 zł
Cena netto	2 720,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	293-143-30
Kod producenta	293-143-30
Kod EAN	4946368716633
Producent	MITUTOYO
Zakres	75-100mm
Typ odczytu	elektroniczny
Typ pomiaru	zewnętrzny

Opis produktu

Mikrometr 75-100mm QuantuMike IP65 ze skokiem wrzeciona 2mm

Charakterystyka produktu

- Mikrometr o 2mm skoku gwintu wrzeciona oferujący czterokrotnie szybszy posuw niż mikrometry standardowe.
- Mikrometr QuantuMike IP65 Digimatic posiada następujące zalety:
- Szybki pomiar osiągnięty jest dzięki posuwowi 2mm na każdy obrót bębna!
- Około 4 razy szybszy posuw niż w przypadku standardowego mikrometra o skoku gwintu wrzeciona 0,5mm.
- Przyrząd oferuje niespotykaną dokładność, z błędem granicznym $\pm 1\mu\text{m}$ (modele o zakresie 75 mm lub mniejszym).
- Podwójne działanie oferowane przez funkcję grzechotki w bębnie i mechanizm szybkiego posuwu zapewniają niezwykłą łatwość użytkowania przy pomiarze jedną ręką czy przy zamocowaniu na statywie.
- Doskonała odporność na przenikanie wody i pyłu (poziom ochronności IP65) umożliwia używanie go przy obróbce przedmiotów, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodziwem.

Dane techniczne	Zakres:	75 - 100 mm
	Dokładność:	$\pm 2\mu\text{m}$
	Waga:	620 g
	Nacisk pom.:	7 - 12 N
	Rozdzielczość:	0,001 mm / 0,001 mm/0.00005"
	Płaskość:	0.3 μm /0.00012"
	Równoległość:	1 μm modele do 50 mm 2 μm modele do 100 mm
	Powierzchnie pomiarowe:	carbide-tipped, precision round, micro-lap finish
	Czas życia baterii:	około 1,2 roku
	Dostawa:	Z etui, kluczem, wzorcem (od 25 mm wzwyż) i świadectwem sprawdzenia (zakres 0-50 mm)

ORIGIN (do 100 mm):	Tak
ZERO / ABS przełączane:	Tak
Auto wyłączenie (po 20 min. bezczynności):	Tak
Funkcja blokady:	Tak
HOLD:	Tak
Digital/Analog:	Cyfrowy
Scale-mm:	Metryczne
L:	75 mm
a:	14 mm
b:	60 mm