

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mikrometr-cyfrowy-ostrzowy-do-pomiaru-rowkow-ip65-50-75mm-p-78376.html>

## Mikrometr cyfrowy ostrzowy do pomiaru rowków IP65 50-75mm




|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 020,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 642,28 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>M.117.03.0</b>                |
| Kod producenta   | <b>M.117.03.0</b>                |
| Kod EAN          | <b>4250001129316</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Zakres           | <b>50-75mm</b>                   |
| Typ pomiaru      | <b>zewnętrzny</b>                |
| Typ odczytu      | <b>elektroniczny</b>             |

### Opis produktu

#### Mikrometr cyfrowy ostrzowy do pomiaru rowków IP65 50-75mm

##### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości mikrometr cyfrowy z ostrzowymi końcówkami niemieckiego producenta Kemmler
- Do pomiaru średnicy rowków, wpustów, szczelin i innych trudno dostępnych elementów
- Automatyczne włączanie / wyłączanie zapewniające długą żywotność baterii
- Rzeczywistą bezwzględną pozycję pomiaru można odczytać natychmiast po włączeniu
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych
- Nieobrotowe wrzeciono
- Blokada zapadkowa
- Z wyjściem danych
- Poziom ochrony IP65
- Konwersja calowa / metryczna
- Przycisk ABS
- Rozdzielczość: 0,00005 "/ 0,001 mm
- Dostarczany z instrukcją, kartą gwarancyjną, certyfikatem kalibracji, kluczem hakowym oraz baterią LR44 1,5 V

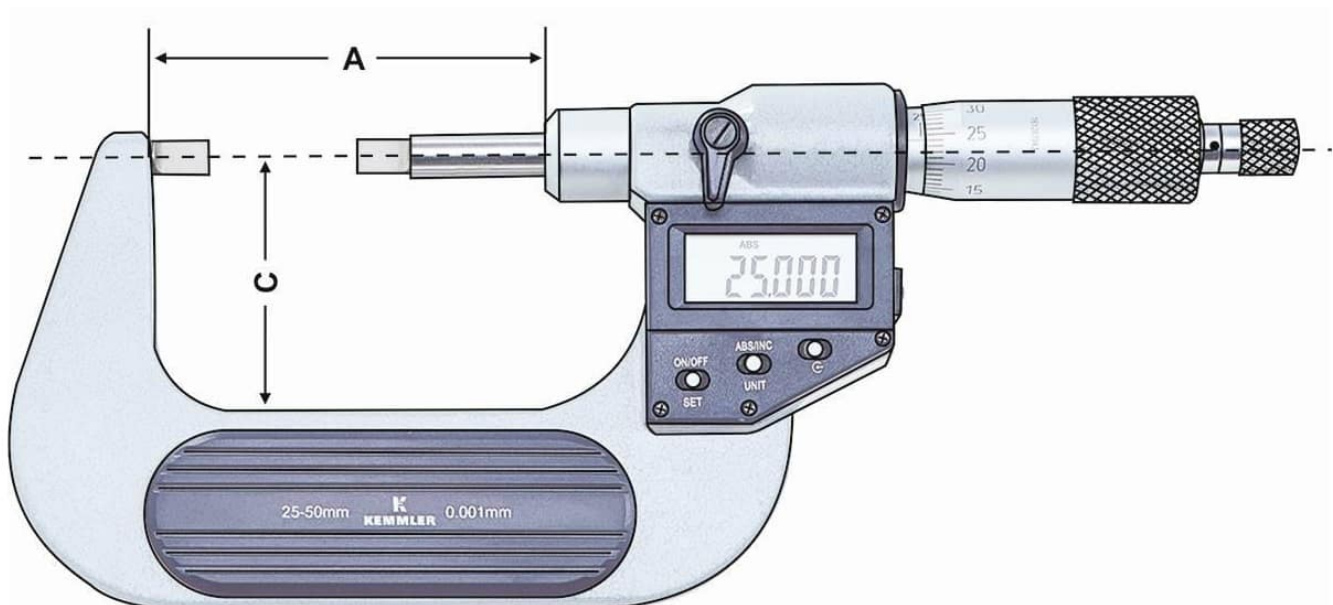

|                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Dane techniczne</b> | Zakres pomiarowy : | 50 - 75      |
|                        | Materiał :         | INOX         |
|                        | Jednostka :        | mm / cal     |
|                        | Norma :            | DIN 863-1999 |
|                        | Skala :            | 0,001        |
|                        | A :                | 107          |
|                        | C :                | 57           |
|                        | Stopień ochrony :  | IP65         |
|                        | Dokładność :       | 0,003        |