


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mikrometr-czujnikowy-0-25mm-mitutoyo-p-57098.html>

## Mikrometr czujnikowy 0-25mm Mitutoyo

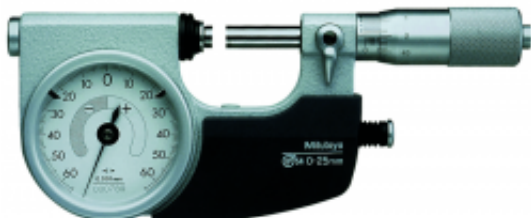

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 494,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>3 653,66 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>510-141</b>                   |
| Kod producenta   | <b>510-141</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4946368426839</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |
| Zakres           | <b>0-25mm</b>                    |
| Typ pomiaru      | <b>zewnętrzny</b>                |
| Typ odczytu      | <b>zegarowy</b>                  |

### Opis produktu

#### MITUTOYO Mikrometr czujnikowy 0-25mm


##### Charakterystyka produktu

- Przyrząd pomiarowy składający się ze śruby mikrometrycznej i komparatora czujnikowego przeznaczony do szybkich i dokładnych pomiarów.
- Posiada on następujące cechy:
- Samoustawiający się przyrząd mikrometryczny przystosowany do szybkich pomiarów wyrobów, szczególnie cylindrycznych, w seriach lub w produkcji masowej.
- W zakresie pomiarowym 25mm dostępne są produkty z przyciskiem cofania wrzeciona umieszczonym po prawej lub po lewej stronie.
- Duże rozmiary czujnika zegarowego ułatwiają odczyt ( $\pm 0.06\text{mm}$ ).
- Znaczniki granic tolerancji do pomiarów w trybie "dobry/niedobry".
- 8mm średnica wrzeciona zapewnia łatwe pozycjonowanie i wysokiej dokładności pomiaru.

##### Dane techniczne

- Zakres: 0 - 25 mm
- Zakres wycofania kowadełka: 2 mm
- Zakres wskazań:  $\pm 0,060$  mm
- Przycisk cofania: Z lewej
- Waga: 520 g
- Podziałka: 0.001 mm
- Podziałka czujnika zegarowego: 0.001 mm
- Dokładność mikrometru: 2  $\mu\text{m}$
- Dokładność czujnika: 1  $\mu\text{m}$
- Skala:
- Płaskość: 0,3  $\mu\text{m}$
- Równoległość: 0,6  $\mu\text{m}$  dla modeli do 50 mm 1  $\mu\text{m}$  dla modeli powyżej 50 mm
- Powierzchnie pomiarowe: końcówki węglkowe, docierane,  $\varnothing 8$  mm
- Dostawa: Z etui i kluczem
- Digital/Analog: Analog

- Podziałka tarczy:
- Cal- $\frac{1}{16}$ -mm: Metryczne
- Zakres wskazań:  $\pm 0.060$  mm

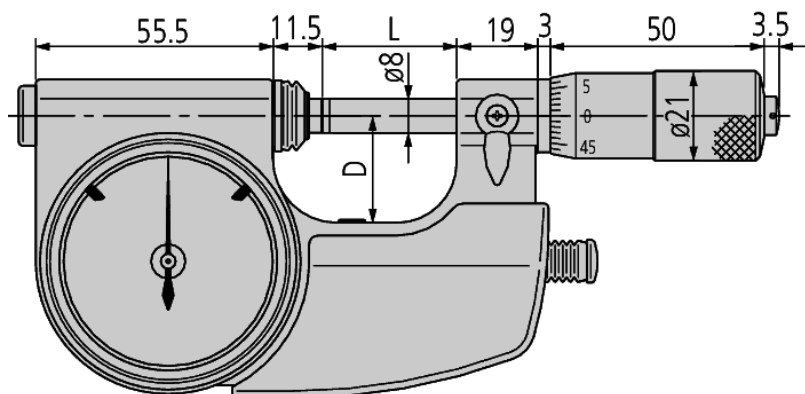

- L: 31.5 mm
- D: 25 mm