

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/miniaturowy-frez-vhm-fi0-6-z2-lcalk45mm-lrob0-94mm-p-82634.html>


## Miniaturowy frez VHM fi0,6 z2 Lcałk=45mm / Lrob=0,9/4mm



|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>248,00 zł</b>                                                |
| Cena netto            | <b>201,63 zł</b>                                                |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                                             |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b>                                |
| Numer katalogowy      | <b>24030604</b>                                                 |
| Kod producenta        | <b>4317784470537</b>                                            |
| Kod EAN               | <b>4317784470537</b>                                            |
| Producent             | <b>FORMAT</b>                                                   |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-kulisty</b>                                          |
| Liczba ostrzy         | <b>z2</b>                                                       |
| Średnica robocza      | <b>0,6mm</b>                                                    |
| Długość robocza       | <b>0,9mm</b>                                                    |
| Długość całkowita     | <b>45mm</b>                                                     |
| Wykonanie             | <b>Węglik-HM+TiALN</b>                                          |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Aluminium, miedź, mosiądz, Stal nierdzewna</b> |

### Opis produktu

Miniaturowy frez promieniowy VHM fi0,6 z2 Lcałk=45mm / Lrob=0,9/4mm

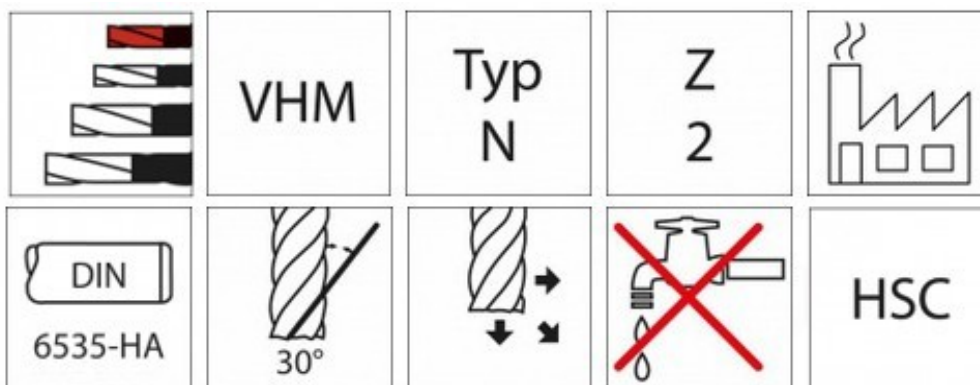


### Charakterystyka produktu

- Miniaturowy frez promieniowy pełnowęglkowy firmy Format.
- Z ostrzem centralnym, nadaje się do wiercenia.

- Wysokowydajna powłoka TiAlN zwiększająca żywotność narzędzia.
- **Zastosowanie:**
  - Dzięki zwężonej szyjce przeznaczony w szczególności do frezowania kopiowego i rowków w głęboko położonych miejscach.
  - Do obróbki szybkościowej HSC materiałów o maks. twardości 52 HRC

#### Dane techniczne

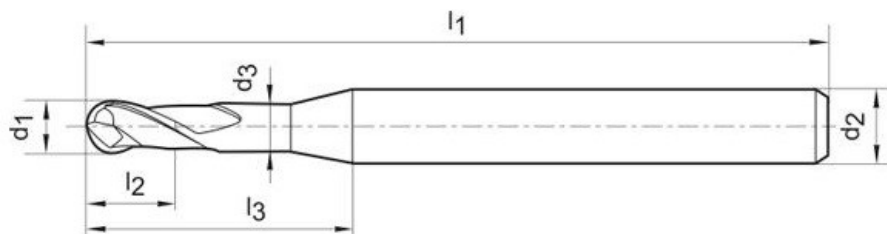

| Numer katalogowy 2403 | d1Ø 0/-0,02 | Promień r | l1    | l2     | l3   | Ø d3    |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 0604                  | 0,6 mm      | 0,30 mm   | 45 mm | 0,9 mm | 4 mm | 0,55 mm |