

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-3-punktowa-srednicowka-mikrometryczna-10-12mm-p-57070.html>



MITUTOYO 3-punktowa średnicówka mikrometryczna 10-12mm

Cena brutto	2 116,00 zł
Cena netto	1 720,33 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	368-163
Kod producenta	368-163
Kod EAN	4946368517179
Producent	MITUTOYO

Opis produktu



MITUTOYO 3-punktowa średnicówka mikrometryczna 10-12mm

Charakterystyka produktu

- Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa
- Średnicówka pojedyncza.
- Pokryte tytanem końcówki pomiarowe(zakres > 6mm) zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia.
- Średnicówki trójpunktowe (zakres > 6mm) umożliwiają stabilne pomiary poprzez automatyczne centrowanie.
- Dostarczana bez pierścienia ustawczego i przedłużacza.

Dane techniczne

- Zakres: 10-12 mm
- Waga: 60 g
- Dokładność: 2-20 mm : $\pm 2 \mu\text{m}$ 20-100 mm : $\pm 3 \mu\text{m}$ 100-300 mm : $\pm 5 \mu\text{m}$
- Podziałka: do 12 mm: 0,001 mm powyżej 12 mm: 0,005 mm
- Skala: Bęben i tuleja matowo chromowane, Do 12 mm : $\varnothing 17 \text{ mm}$ Powyżej 12 mm : $\varnothing 23 \text{ mm}$
- Powierzchnia pomiarowa/ Końcówki: 2 - 6 mm: węgiel spiekany 6 - 12 mm: węgiel wolframu pokryty tytanem 12 - 300 mm: hartowana stal pokryta tytanem stożek: węgiel wolframu
- Wrzeciono pomiarowe: Spindle pitch 0,5 mm
- Metoda pomiarowa: Three-point
- Dostawa: W zestawie etui, klucz, certyfikat inspekcji
- Digital/Analog: Analog
- Skok gwintu wrzeciona: Spindle pitch 0,5 mm
- Materiał powierzchni pomiarowej: Tytanowa (1700-2000 Hv)
- Cale-mm: Metryczne
- Głębokość pom. bez przedłużacza: 59 mm

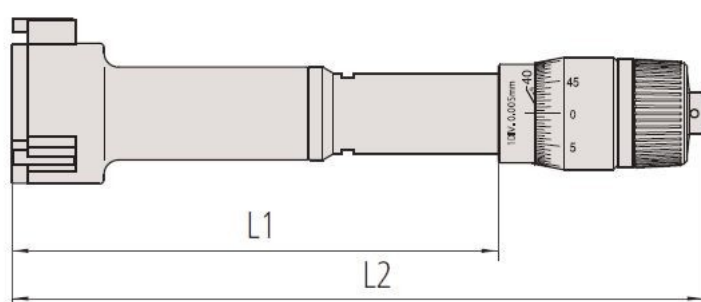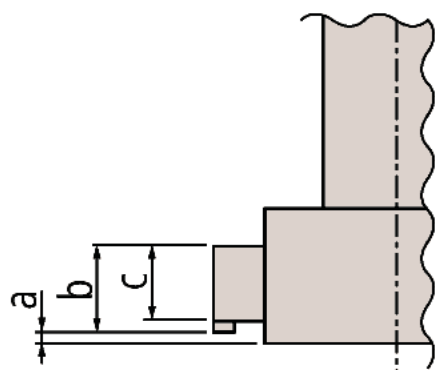

- L1: 59 mm
- L2: 102 - 104 mm
- a: 2 mm
- c: 2,5 mm