

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-elektroniczny-id-c-z-funkcja-maksminbicie-12-7mm-mitutoyo-543-300b-p-45899.html>



## Czujnik elektroniczny ID-C z funkcją Maks/Min/Bicie 12,7mm Mitutoyo 543-300B

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 807,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>2 282,11 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>543-300B</b>                  |
| Kod producenta   | <b>543-300B</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4946368682556</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |

### Opis produktu

#### MITUTOYO (543-300B) Czujnik zegarowy elektroniczny (cyfrowy) ABSOLUTE Digimatic ID-C z funkcją Maks/Min/Bicie

Model czujnika zegarowego funkcją zatrzymania wartości MAX/MIN/RANGE posiada następujące cechy:

- Wyświetlanie wartości maksymalnej, minimalnej lub rozstępu wartości (bicia) podczas pomiarów.
- Wysoka częstotliwość pomiarów (cykl detekcji 20ms lub 50razy/s) zwiększający wiarygodność pomiarów w trybie wykrywania wartości szczytowej
- Łatwe ustawianie czujnika dzięki menu ustawień
- Wyświetlacz z paskiem analogowym (12 skal do wyboru)
- Funkcja oceny tolerancji GO/±NG
- Czujnik umożliwia wykonywanie obliczeń na wartości zmierzonej
- Współczynnik A jest definiowany swobodnie, a x to przemieszczenie wrzeciona
- Przy wykorzystaniu interfejsu USB można ustawiać czujnik za pomocą programu komputerowego


#### Funkcje

- PRESET (x3)
- ZERO / ABS przełączane
- Ocena GO/±NG
- Wyjście danych DIGIMATIC
- ON/OFF
- Zmiana zakresu paska analogowego
- MAX/MIN/ZAKRES
- Funkcja blokady
- Tryb szybkiego pomiaru
- Zmiana kierunku zliczania
- Funkcje obliczeniowe

#### Specyfikacja techniczna

- Nacisk pomiarowy ≤ 1,5 N
- Skala Pojemnościowy enkoder liniowy ABSOLUTE
- Ø tulei 8 mm (typ ISO/JIS)
- Maks. prędkość suwaka - Nieograniczona
- Końcówka pomiarowa - Kulka węglkowa, gwint M 2,5 x 0,45 mm

- Alarm: Niskiego napięcia, błąd kompozycji ABS, błąd przepełnienia, błąd ustawiania granic tolerancji
- Częstotliwość pomiaru Tryb standardowy: 10 razy/s , Tryb "Fast": 50 razy/s\*
- Zasilanie 1 bateria CR2032
- Czas życia baterii Tryb standardowy: około 1 roku, Tryb "Fast": około 4,5 miesiąca
- Wyświetlacz LCD, wysokość znaków: 8 mm, Zakres obrotu 330°

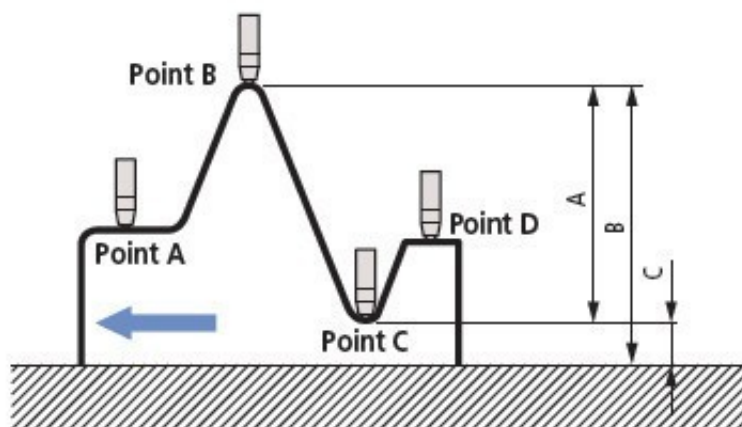


#### Pomiary różnicy wymiarów/bicia

Przykład : Czujnik przemieszczany jest od punktu A do D :

Różnica (lub bicie całkowite) wyświetlana jest jako A.

Wymiary B (wartość maksymalna) i C (wartość minimalna) można wywoływać z pamięci poprzez naciskanie przycisków w odpowiedniej kolejności.

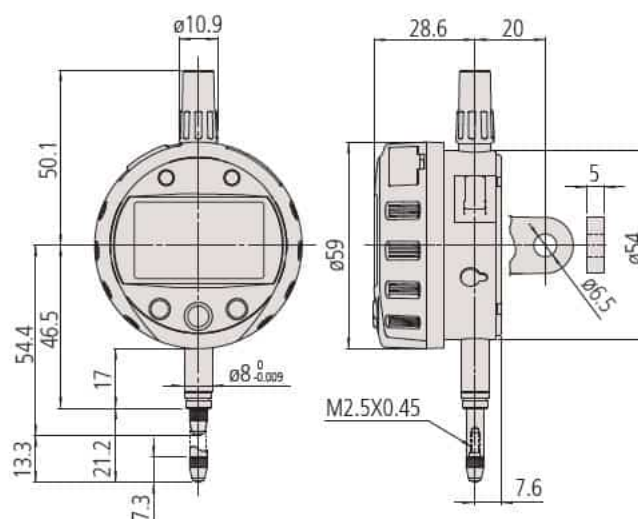

#### **Dane techniczne**

- Nr-Ścianka tylna z uchem: 543-300
- Zakres 12,7mm
- Rozdzielczość 0,001/0,01 mm

- Dokładność 0,003 mm
- Waga 170g