

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-projektor-pomiarowy-pj-a3010f-200-302-701-1d-p-45967.html>



MITUTOYO Projektor pomiarowy PJ-A3010F-200 (302-701-1D)

Cena brutto	68 998,00 zł
Cena netto	56 095,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	302-701-1D
Kod producenta	302-701-1D
Producent	MITUTOYO

Opis produktu


MITUTOYO Projektor pomiarowy PJ-A3010F-200 (302-701-1D)

Charakterystyka produktu


- Projektory pomiarowe serii PJ-A3000 to modele średniej wielkości charakteryzujące się dużą wszechstronnością wykorzystania i łatwością obsługi.
- Łatwy do odczytu cyfrowy licznik pozycji XY umieszczony tuż pod ekranem projektora ogranicza wymagane pole obserwacji użytkownika.
- Za pomocą kątomierza ekranowego można w prosty sposób mierzyć kąty.

Specyfikacja techniczna

- Obraz obserwowany Odwrócony
- Ekran projektora Średnica efektywna: 315 mm; Materiał ekranu: Szkło precyzyjnie szlifowane; Obrót ekranu: $\pm 360^\circ$,
- posuw dokładny i blokada; Wyświetlanie kątów: Licznik cyfrowy (LED); Rozdzielczość: 1' lub $0,01^\circ$ (przełączana); Zakres: $\pm 370^\circ$; Przełączanie trybów ABS/INC, Zerowanie; Siatka pomiarowa: Krzyżowa
- Obiektyw 10X (172-202) Opcja: 20X, 50X, 100X
- Dokładność powiększenia Oświetlenie konturowe: $\pm 0,1\%$ lub lepsza; Oświetlenie
- powierzchni: $\pm 0,15\%$ lub lepsza
- Oświetlenie konturowe Źródło światła : Żarówka halogenowa (24V, 150W) System optyczny : Telecentryczny Funkcje: 2-stop przełącznik zmiany jasności (Wysoka/Niska), Filtr pochł. ciepło, Wentylator
- Oświetlenie padające Źródło światła: Żarówka halogenowa (24V, 150W) System optyczny: Ośw. pionowe z
- regulacją kondensorową Funkcje: Filtr pochłaniający ciepło,
- wentylator
- Ogniskowanie Ręczne Rozdzielczość 0,001 mm lub 0,001 mm (0,001 mm : głowica cyfrowa)
- Zasilanie 220 - 240V AC, 50/60Hz

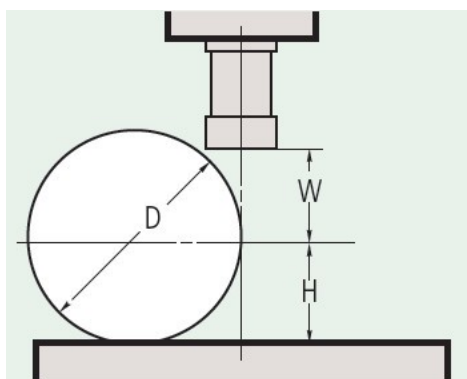

D : Maks. średnica przedmiotu mierzonego
W : Odległość robocza
H : Maks. wysokość przedmiotu mierzonego

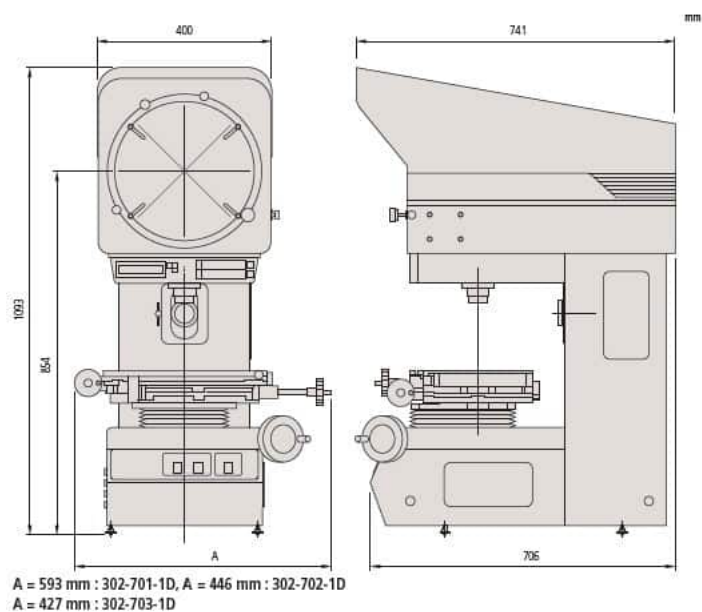

Dane techniczne

- Stół XY 200 x 100mm
- Metoda pomiarowa Enkoder liniowy
- Mechanizm szybkiego zwalniania blokady Osie X i Y
- Wymiary powierzchni górnej stołu XY 380x250mm
- Obszar efektywny stołu XY 266 x 170mm
- Nr płyty szklanej 382762
- Funkcja odchylania $\pm 3^\circ$
- Maks obciążenie stołu 8kg
- Waga 140kg