

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mlot-wyburzeniowy-hex-1600w-70j-yt-82002-yato-p-176523.html>



Młot wyburzeniowy HEX 1600W 70J YT-82002 Yato

Cena brutto	954,00 zł
Cena netto	775,61 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	YT-82002
Kod producenta	YT-82002
Kod EAN	5906083066269
Producent	YATO
Rodzaj-typ	młot kujący HEX
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

Młot wyburzeniowy pneumatyczny do prac rozbiórkowych 1600W Yato YT-82002 Z GWARANCJĄ NAPRAWY DOOR TO DOOR W 7 DNI

Opis produktu

- **Najmocniejszy (70J) w swojej klasie** młot wyburzeniowy chłodzony olejem (5W30)
- Przeznaczony do wyburzania **żelbetu** np. **ław fundamentowych, płyt zbrojonych stalą A-III i A-0**, skuwania stropów lub zagęszczania gruntu z odpowiednią końcówką (YT-47385 do dokupienia osobno)
- Zdaje egzamin przy kuciu w poziomie dzięki krótkiemu skokowi tłoka i wysokiej częstotliwości uderzenia (Nie powodującemu efektu odpychania operatora wraz z młotem od ściany, gdy jest trzymany poziomo, zamiast kucia co jest charakterystyczne dla wielu konstrukcji młotów na rynku)
- Efektywne chłodzenie olejem **zabezpiecza maszynę** przed przegrzaniem podczas ciężkiej pracy i dzięki mniejszej od smaru lepkości powoduje mniejsze opory tarcia w mechanizmie **wydłużając znacznie żywotność urządzenia**
- Antywibracyjna rękojeść zabezpiecza operatora młota przed niekorzystnym wpływem drgań i zmniejsza zmęczenie spowodowane trzymaniem pracującego młota
- Duża średnica tłoka mechanizmu elektropneumatycznego **gwarantuje uzyskanie wysokiej energii pojedynczego uderzenia** (aż 70J) co pozwala na efektywne skuwanie znacznej objętości betonu w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy



Uchwyt Hex (średnica 30mm)

współpracuje z dłutami samoostrzącymi do żelbetu, łopatkami do kopania w twardym gruncie, ubijakiem do gruntu oraz klasycznymi dłutami od szpiczaka aż do dłut szerokich (35, 75, 125mm). Zakres indeksów Yato od YT-47370 do YT-47385)


Zastosowanie

- beton, beton zbrojony, asfalt, kamień naturalny i sztuczny, marmur
- kucie fundamentów; zagęszczanie gruntu; usuwanie betonu; wykuwanie żelbetu; młot wyburzeniowy, młot pneumatyczny, roboty wyburzeniowe; prace rozbiórkowe; kucie chodnika; kopanie w twardym gruncie; płyta wibracyjna;



Dane techniczne:

- Rodzaj uchwytu narzędziowego: sześciokątny
- Rozmiar uchwytu narzędziowego: 30 mm
- Masa: 14.8 kg
- Napięcie: 230 V a.c.
- Moc: 1600 W
- Stopień ochrony: IPX0
- Częstotliwość: 50 Hz
- Klasa izolacji elektrycznej: II
- Ciśnienie akustyczne: 91.3 ± 3.0 dB(A)
- Moc akustyczna: 100.4 ± 2.42 dB(A)
- Funkcje: podkuwanie
- Drgania: 14.59 ± 1.5 m/s²
- Udar: tak, elektropneumatyczny
- Energia udu: 70 J
- Częstotliwość udu: 1900 min⁻¹
- Chłodzenie olejem: tak
- Blokada włącznika do pracy ciągłej: tak

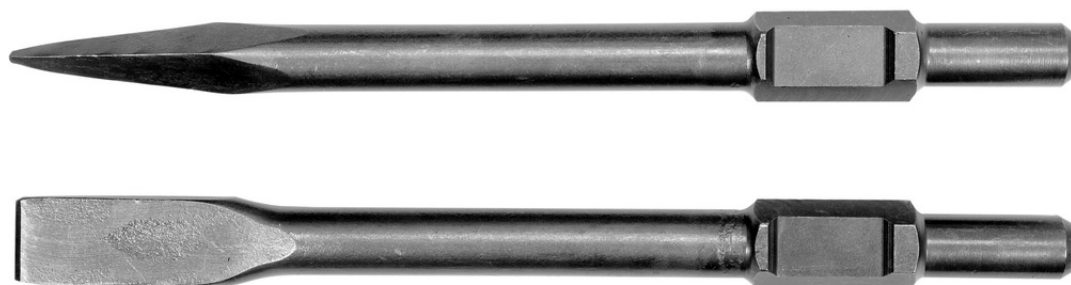

Zawartość zestawu

- młot wyburzeniowy,
- przecinak,
- przebijak