


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nakretka-rombowa-do-rowkow-teowych-rhombus-510-m14x16mm-amf-p-211709.html>

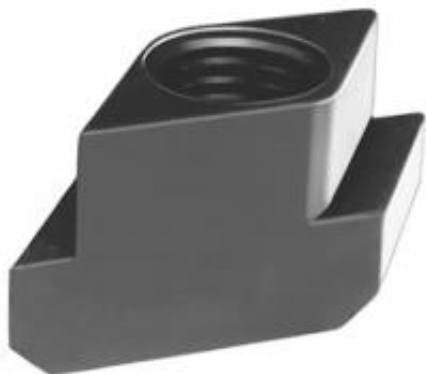

Nakrętka rombowa do rowków teowych "Rhombus" 510-M14x16mm AMF

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33830015
Kod producenta	80275
Kod EAN	4020772080273
Producent	AMF

Opis produktu

Nakrętka rombowa hartowana do rowków teowych 510- M14x16mm AMF z gwintem wewnętrznym, ulepszana cieplnie

Nakrętka rombowa do rowków teowych 510 od AMF to zaawansowany komponent przemysłowy, zaprojektowany do zwiększenia wydajności i efektywności w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Wykorzystując innowacyjne technologie i materiały, ten produkt stanowi kluczowy element w systemach mocujących.

Zastosowanie:



- Umożliwia dodatkowe ustawienie punktu zaciskowego dla już zamocowanej oprawy.
- Pozwala na późniejsze ustawienie punktu zaciskowego dla rowków teowych stołu maszynowego już zajętych.
- Wprowadzenie nakrętki do rowków "Rhombus" T-slots od góry i obracanie aż do zatrzymania w rowku.
- Do użycia w połączeniu ze śrubami DIN 6379.

Zalety:

- **Wysoka wytrzymałość:** Proces ulepszania cieplnego do klasy 10 zwiększa odporność nakrętki na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie.
- **Zmniejszona powierzchnia kontaktu:** Pomimo mniejszej nośności w porównaniu do rozmiarów DIN 508, zapewnia solidne i bezpieczne mocowanie.
- **Wszechstronność zastosowań:** Idealna do różnorodnych zastosowań przemysłowych, od montażu maszyn po konstrukcje.
- **Długotrwałe użytkowanie:** Wytrzymałość materiału gwarantuje długą żywotność produktu.

Główne cechy:

- **Precyzyjny gwint wewnętrzny:** Umożliwia łatwe i niezawodne połączenia.
- **Materiał:** Ulepszony cieplnie, zapewniający wytrzymałość i niezawodność.
- **Typ gwintu:** Wewnętrzny
- **Pasuje do rowków teowych**
- **Materiał:** Ulepszony cieplnie
- **Nośność:** Mniejsza niż w przypadku rozmiarów DIN 508
- **Wykorzystanie długości gwintu 'H':** Całkowita długość gwintu musi być wykorzystana w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności połączenia

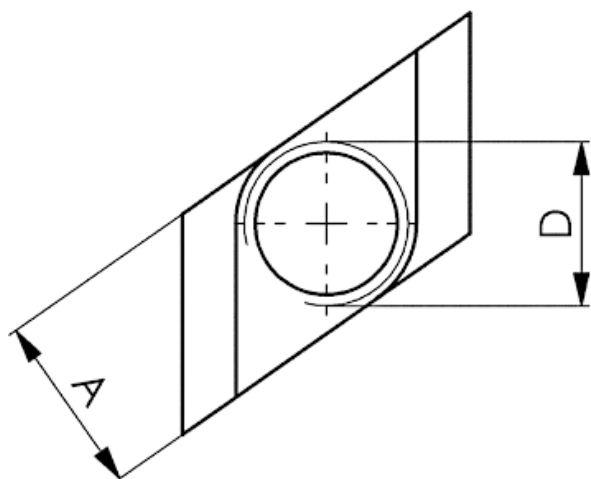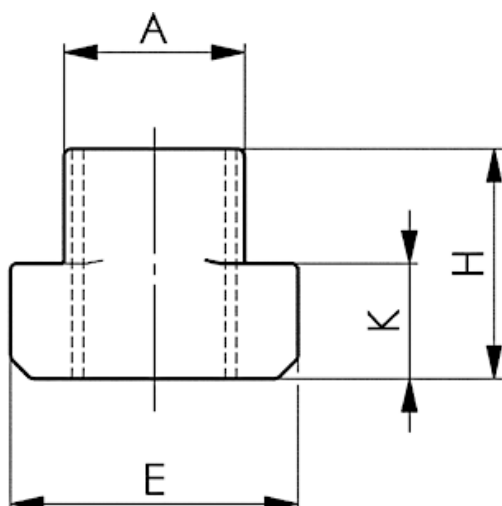

Dane techniczne:

- D x szczelina: M14x16
- Siła próbna [kN]: 59,0
- A 15,7
- mi 25
- H 18
- K 9
- Jednostka pakująca: 25
- Waga [g] 33