

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nakretka-szybkomocujaca-twinnut-z-kołnierzem-6333sb-m24-amf-p-211790.html>



Nakrętka szybkomocująca TWINNUT z kołnierzem 6333SB-M24 AMF

Cena brutto	575,00 zł
Cena netto	467,48 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	33850040
Kod producenta	381905
Kod EAN	4020772381905
Producent	AMF

Opis produktu

Nakrętka szybkomocująca TWINNUT z kołnierzem 6333SB-M24 AMF

Nakrętka AMF-TWINNUT z kołnierzem, wyposażona w mocne zabezpieczenie, wykonana w jasnym wykończeniu i należąca do klasy wytrzymałości 10, to zaawansowany element złączny, stworzony z myślą o aplikacjach wymagających szybkiego montażu. Zaprojektowana z możliwością łatwego rozłączania, stanowi doskonałe rozwiązanie w dynamicznych środowiskach przemysłowych.

Zastosowanie:



- Nakrętki AMF-TWINNUT to rozdzielne nakrętki śrubowe, idealne do szybkiego montażu. Mogą być łatwo nasunięte na długie lub uszkodzone pręty gwintowane. Połówki nakrętki pozostają nierozdzielne dzięki blokowi separacyjnemu, nawet gdy są rozchylone.

Zalety:

- Oszczędność czasu:** Skraca czas pracy przy długich i uszkodzonych prętach gwintowanych.
- Pokonanie trudności:** Skuteczna nawet przy skorodowanych, uszkodzonych na gwincie oraz lekko zgiętych prętach gwintowanych do około 20°.
- Kompaktowa konstrukcja:** Łatwa w obsłudze i ergonomiczna.
- Szybki montaż i demontaż:** Umożliwia wykorzystanie standardowych narzędzi.
- Wytrzymałość jak stałe nakrętki:** Zapewnia solidność połączenia równą tradycyjnym nakrętkom tej samej wielkości i klasy wytrzymałości 10.

Uwaga:

- Po złączeniu obu części nakrętki, do jej zablokowania wystarczy obrót w zakresie od 1/4 do 1/2 obrotu.

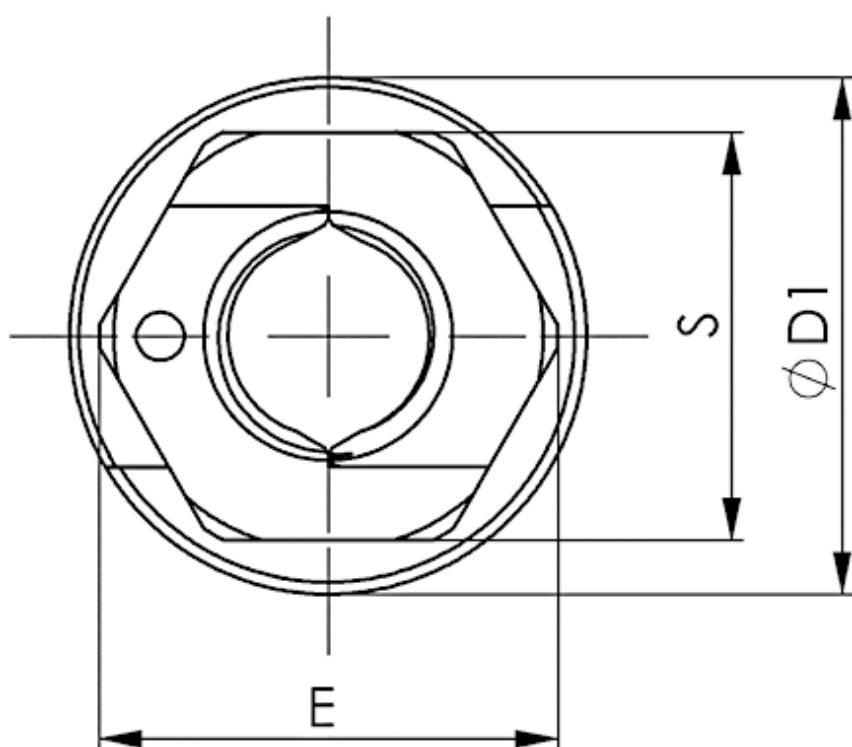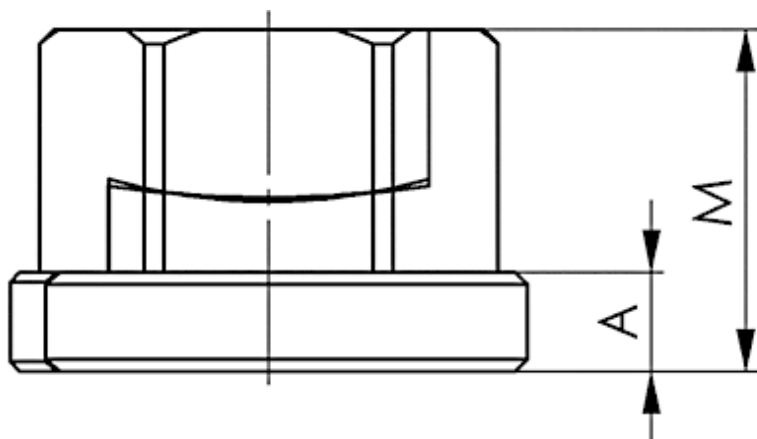

Dane techniczne:

- Rozmiar M24
- A: 6,0
- D1: 45
- mi: 40
- M: 30
- S: 36
- Waga [g]: 188

Nakrętka AMF-TWINNUT z kołnierzem reprezentuje najnowszą generację elementów złącznych, idealnie łączących szybkość, efektywność montażu i demontażu z łatwością obsługi, nawet w skomplikowanych warunkach pracy, takich jak uszkodzone lub skorodowane elementy gwintowane.