

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nakretka-teowa-m14x16mm-din-508-amf-p-210562.html>

## Nakrętka teowa M14x16mm DIN 508 AMF

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>16,00 zł</b>                  |
| Cena netto       | <b>13,01 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>39810040</b>                  |
| Kod producenta   | <b>80051</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4020772080051</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### Nakrętka teowa M14x16\*mm DIN 508



Nakrętki do rowków T, zwane także T-nuts, wykonane są z hartowanej stali, zaliczanej do klasy wytrzymałości 10. Produkt ten charakteryzuje się wytrzymałością i trwałością, co jest istotne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie nakrętki są częścią systemów mocowania maszyn i urządzeń.

#### Zalety

- **Wysoka wytrzymałość materiałowa:** Stal hartowana klasy 10 zapewnia wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie.
- **Zastosowanie uniwersalne:** Nakrętki te są kompatybilne z wieloma systemami mocowania, co zapewnia ich szerokie zastosowanie w różnych obszarach przemysłu.
- **Maksymalizacja wytrzymałości połączenia:** Pełna wytrzymałość połączenia śrubowego jest osiągana, gdy śruby są zastosowane na całej długości gwintu "H".
- **Zgodność z normami DIN:** Choć wymiary nakrętek nie są bezpośrednio zgodne z normą DIN, są one podobne do wymiarów określonych w DIN 508.

#### Główne cechy

- **Trwałość:** Proces hartowania stali zwiększa jej odporność na zużycie i uszkodzenia, co jest kluczowe w środowiskach przemysłowych.
- **Optymalna siła ścisku:** Dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych na całej długości gwintu "H", nakrętki osiągają maksymalną siłę ścisku.
- **Kompatybilność:** Nakrętki są zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do większości standardowych rowków T.
- **Materiał:** Hartowana stal klasy 10.
- **Wymiary(\*):** Podobne do normy DIN 508, ale nie są one bezpośrednio zaliczane do tej normy.
- **Wykorzystanie gwintu:** Aby osiągnąć pełną wytrzymałość połączenia, zaleca się zastosowanie śrub na całej długości gwintu "H".

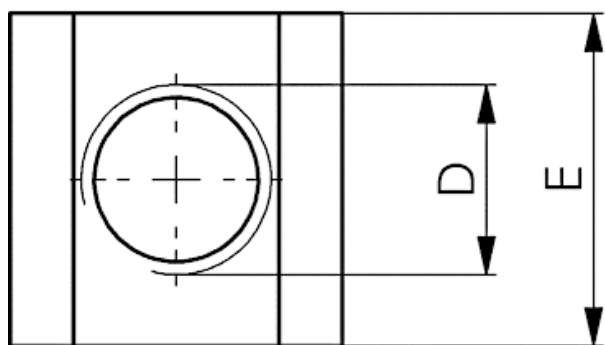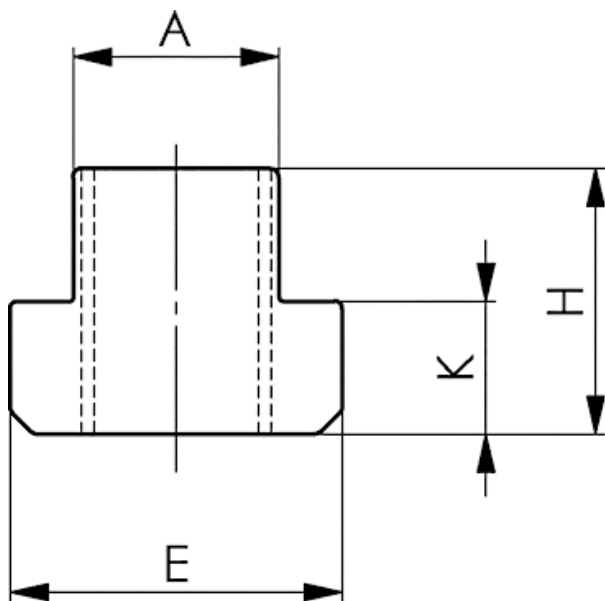

**Wymiary(\*):** Podobne do normy DIN 508, ale nie są one bezpośrednio zaliczane do tej normy.

**Dane techniczne:**

- d x wpust teowy M14x16\*mm
- Siła próbna [kN] -
- A 15,7
- mi 25
- H 18
- K 9
- Jednostka pakująca 25
- Waga [g] 50