

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/nakretka-teowa-m24x28mm-din-508-amf-p-210567.html>

Nakrętka teowa M24x28mm DIN 508 AMF

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39810080
Kod producenta	80101
Kod EAN	4020772080105
Producent	AMF

Opis produktu

Nakrętka teowa M24x28mm DIN 508



Nakrętki do rowków T, zwane także T-nuts, wykonane są z hartowanej stali, zaliczanej do klasy wytrzymałości 10. Produkt ten charakteryzuje się wytrzymałością i trwałością, co jest istotne w zastosowaniach przemysłowych, gdzie nakrętki są częścią systemów mocowania maszyn i urządzeń.

Zalety

- **Wysoka wytrzymałość materiałowa:** Stal hartowana klasy 10 zapewnia wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i długotrwałe użytkowanie.
- **Zastosowanie uniwersalne:** Nakrętki te są kompatybilne z wieloma systemami mocowania, co zapewnia ich szerokie zastosowanie w różnych obszarach przemysłu.
- **Maksymalizacja wytrzymałości połączenia:** Pełna wytrzymałość połączenia śrubowego jest osiągana, gdy śruby są zastosowane na całej długości gwintu "H".
- **Zgodność z normami DIN:** Choć wymiary nakrętek nie są bezpośrednio zgodne z normą DIN, są one podobne do wymiarów określonych w DIN 508.

Główne cechy

- **Trwałość:** Proces hartowania stali zwiększa jej odporność na zużycie i uszkodzenia, co jest kluczowe w środowiskach przemysłowych.
- **Optymalna siła ścisku:** Dzięki zastosowaniu połączeń śrubowych na całej długości gwintu "H", nakrętki osiągają maksymalną siłę ścisku.
- **Kompatybilność:** Nakrętki są zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do większości standardowych rowków T.
- **Materiał:** Hartowana stal klasy 10.
- **Wymiary:** Podobne do normy DIN 508, ale nie są one bezpośrednio zaliczane do tej normy.
- **Wykorzystanie gwintu:** Aby osiągnąć pełną wytrzymałość połączenia, zaleca się zastosowanie śrub na całej długości gwintu "H".

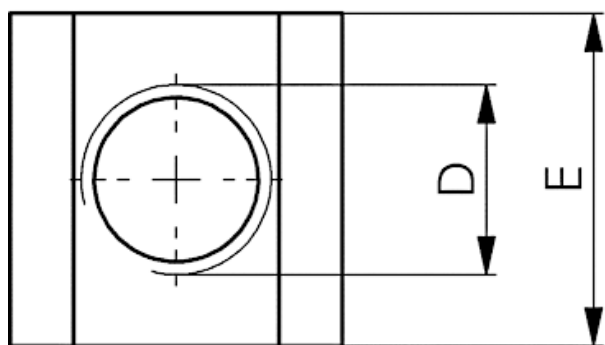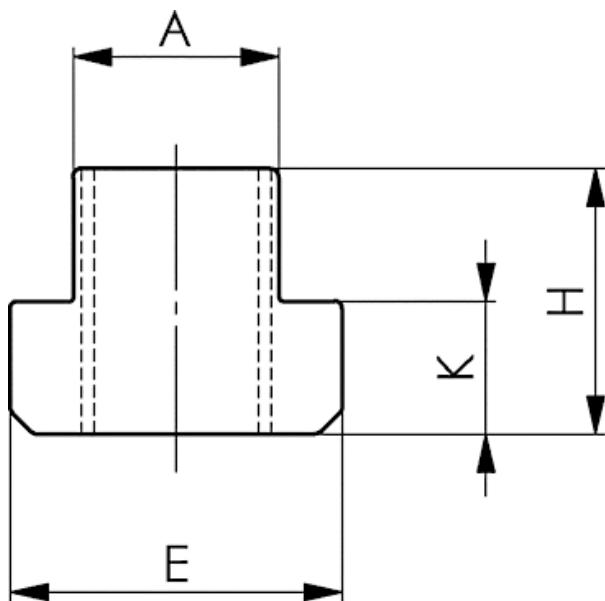

Dane techniczne:

- d x wpust teowy 24x28mm
- Siła próbna [kN] 282,0
- A 27,7
- mi 44
- H 36
- K 18
- Jednostka pakująca -
- Waga [g] 322