

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/napinacz-dwustronnego-dzialania-docisk-amf-6844-5-p-212198.html>



Napinacz dwustronnego działania docisk AMF 6844-5

Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39540050
Kod producenta	94334
Kod EAN	4020772094331
Producent	AMF

Opis produktu

Napinacz docisk szybkomocujący czołowy, z drążkiem przesuwным dwustronnego działania AMF 6844-5

Profesjonalne narzędzie zaciskowe, napinacz docisk szybkomocujący czołowy AMF 6844, to wszechstronne rozwiązanie dla prac wymagających stabilności i mocnego trzymania. Jego unikalna konstrukcja sprawia, że jest doskonały zarówno do zaciskania pchającego, jak i ciągnącego, co czyni go idealnym narzędziem do zastosowań w przemyśle, warsztatach, a także przy montażu płytek metalowych lub konstrukcjach, gdzie wymagana jest precyzja i niezawodność.

Zalety:

- Wszechstronność zastosowania, zapewniająca stabilność i mocne trzymanie.
- Solidna konstrukcja z wytrzymałym przewodnikiem pręta z gwintem i nakrętką, cynkowaną i pasywowaną dla długotrwałej odporności.
- Wysoka jakość materiałów, w tym nit wykonany ze stali nierdzewnej oraz utwardzane śruby ramienne, gwarantujące niezawodność w każdych warunkach.
- Komfort i ergonomia dzięki ergonomicznemu uchwytowi odpornemu na działanie olejów, z dużą powierzchnią chwytu i elementami zwiększającymi komfort użytkowania.
- Łatwość montażu poprzez możliwość bezpośredniego montażu w płytach metalowych lub oprawkach.

Główne cechy:

- Docisk dociskający i dociągający z krótką konstrukcją.
- Prowadnica pręta przesuwного z gwintem mocującym i nakrętką, ocynkowana i pasywowana dla zwiększenia odporności.
- Nit ze stali nierdzewnej i śruby pasowane ulepszone cieplnie.
- Ergonomiczna rękojeść z olejoodpornego tworzywa sztucznego, z dużą powierzchnią przylegania dla dłoni i miękkimi komponentami.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 4,0
- F2 [kN] 4,0
- Śruba mocująca M12x50
- Waga [g] 1200
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

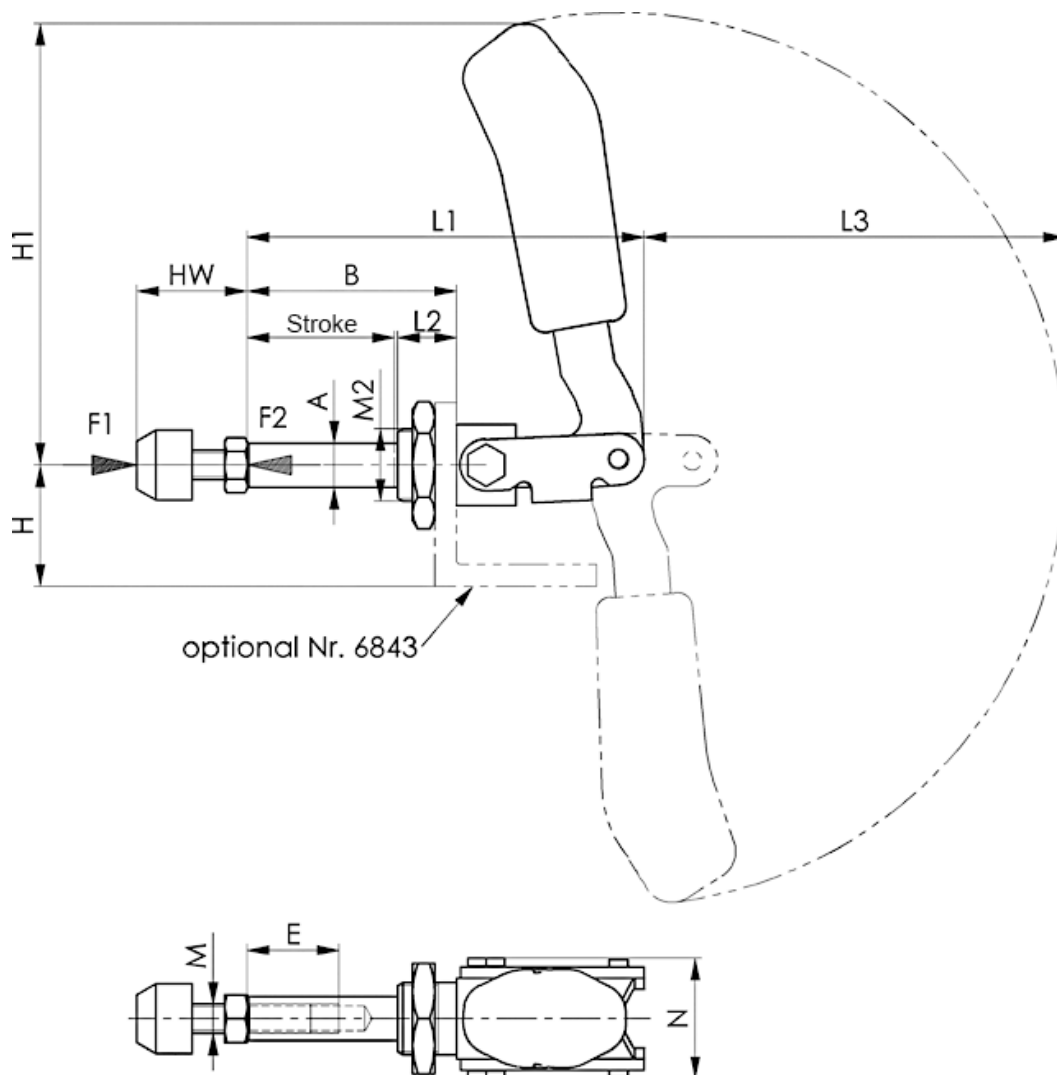


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B	mi	H	H1	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	L1	L2	L3	M	M2	N
94300	2	10	36	15	24	73	21,5	17	25	68,5	13	68	M6	M16x1,5	30,5
94318	3	12	57	25	33	123	40,0	22	35	108,0	16	115	M8	M20x1,5	33,0
94334	5	16	92	45	37	149	67,0	30	50	175,0	24	139	M12	M24x1,5	49,0
92676	5-M27	16	92	45	37	149	67,0	30	50	175,0	24	139	M12	M27x2,0	49,0