

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/napinacz-dwustronnego-dzialania-docisk-czolowy-amf-6841-5-m27-p-210473.html>



Napinacz dwustronnego działania docisk czołowy AMF 6841-5-M27

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	39420055
Kod producenta	94367
Kod EAN	4020772094362
Producent	AMF

Opis produktu

Napinacz dwustronnego działania docisk czołowy AMF 6841-5-M27, profesjonalny zacisk z drążkiem przesuwным typu Push-Pull z czerwonym uchwytem

Charakterystyka produktu:

- **Wszechstronne zastosowanie:** Idealny do operacji zaciskania zarówno pchającego, jak i ciągnącego, z równomiernym działaniem pręta i dźwigni.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Przewodnik pręta z gwintem i nakrętką, cynkowany i pasywowany dla dłuższej trwałości i odporności.
- **Niezawodne materiały:** Nitowanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej z tulejami utwardzonymi w rozmiarach 2 i 3, zapewniające wytrzymałość.
- **Odporność i ergonomia:** Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą, miękką powierzchnią chwytu dla komfortowej pracy.
- **Regulowana dźwignia:** Możliwość ustawienia dźwigni pod dowolnym kątem, co zapewnia elastyczność w pracy.
- **Gotowy komplet:** W zestawie znajduje się utwardzona, cynkowana śruba zaciskowa nr 6880, gotowa do użycia.
- **Mała podstawa kątowna:** Zapewnia stabilność i precyzję w różnych aplikacjach zaciskowych.

Zacisk przełącznikowy typu push-pull, zapewnia doskonałą funkcjonalność i trwałość. Jego regulowana dźwignia i solidna konstrukcja sprawiają, że jest niezastąpionym narzędziem w każdym warsztacie, szczególnie tam, gdzie liczy się precyzja i niezawodność.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 4,5
- F2 [kN] 4,5
- Śruba mocująca M12x50
- Waga [g] 900
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu **↑**

Tabela wymiarów

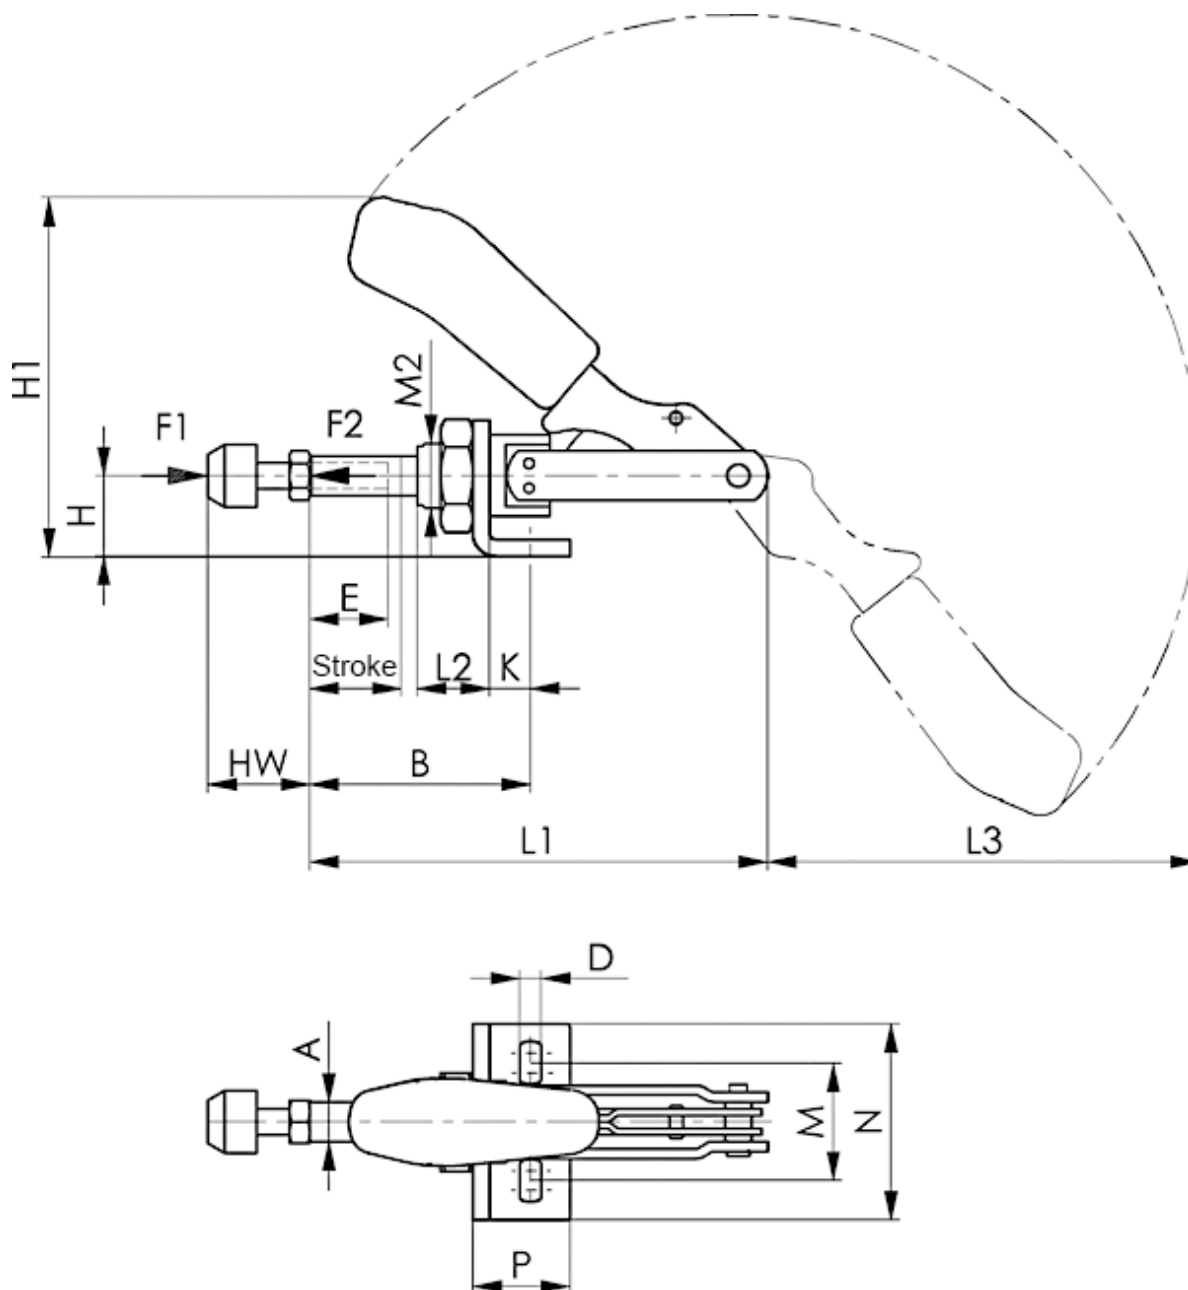


TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B min.	B maks.	D	mi	H	H1	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	K	L1	L2	L3	M	M2	N	P
94094	0	6,5	17,0	33,0	4,5	13	12	49,3	16	12	20	6,5	66,5	10	54,0	16,0	M10x1,0	25	16
94110	1	8,0	24,5	44,5	4,5	20	15	60,5	20	12	20	7,0	91,0	16	74,0	16,0-19,5	M12x1,5	30	20
94128	2	10,0	32,5	58,5	5,6	20	20	85,5	26	17	25	12,5	114,0	19	105,0	31,8-36,0	M16x1,5	50	34
94136	3	12,0	37,0	69,0	6,5	30	25	108,0	32	22	35	13,0	140,0	22	127,5	29,5-42,5	M20x1,5	60	30
94151	5	16,0	41,5	81,5	8,5	50	30	129,5	40	30	50	15,5	171,5	25	158,0	29,0-46,0	M24x1,5	65	35
94367	5-M27	16,0	41,5	81,5	8,5	50	30	129,5	40	30	50	15,5	171,5	25	158,0	29,0-46,0	M27x2,0	65	35