

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/napinacz-dwustronnego-dzialania-docisk-czolowy-inox-amf-6841ni-3-p-29479.html>



Napinacz dwustronnego działania docisk czołowy INOX AMF 6841NI-3

Cena brutto	716,00 zł
Cena netto	582,11 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	87061107
Kod producenta	95299
Kod EAN	4020772095291
Producent	AMF

Opis produktu

Napinacz dwustronnego działania docisk czołowy INOX AMF 6841NI-3, profesjonalny zacisk przełącznikowy typu Push-Pull z czerwonym uchwytem - narzędzie z drążkiem przesuwным ze stali nierdzewnej do zastosowań przemysłowych i spożywczych

Charakterystyka produktu:

- **Zaawansowane zastosowanie:** Idealny do równomiernego zaciskania metodą pchania i ciągnięcia, zapewniając niezawodność i precyzję.
- **Ekskluzywna jakość:** Polerowana stal nierdzewna nie tylko zwiększa estetykę, ale także gwarantuje długotrwałą odporność na korozję i zużycie.
- **Konstrukcja precyzyjna:** Wyposażony w długi przewodnik pręta z gwintem i nakrętką oraz tuleję dla rozmiaru 3, co zwiększa wytrzymałość narzędzia.
- **Ergonomiczny design:** Uchwyt odporny na olej z dużą powierzchnią chwytu i miękkimi komponentami dla komfortowej pracy.
- **Wszechstronne ustawienia:** Możliwość regulacji dźwigni pod każdym kątem względem podstawy, umożliwia adaptację narzędzia do różnych potrzeb użytkownika.
- **Kompletny zestaw:** W zestawie śruba zaciskowa ze stali nierdzewnej nr 6880NI, przygotowana do natychmiastowego użycia.
- **Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym:** Produkt spełnia wysokie standardy higieniczne, idealny do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Dane techniczne:

- F1 [kN] 2,5
- F2 [kN] 2,5
- Śruba mocująca M8x35
- Waga [g] 445
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

Tabela wymiarów

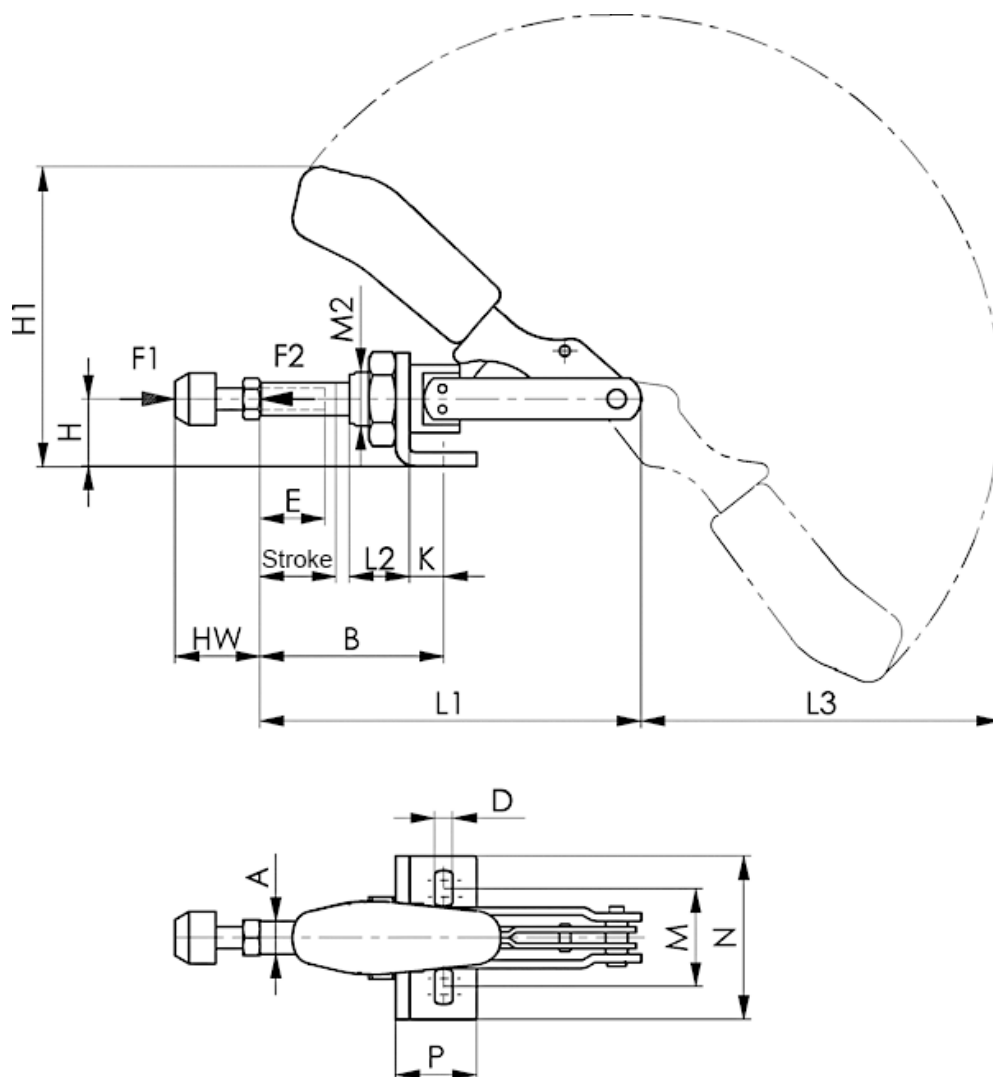


 TABELA WYMIARÓW

Nr zamówienia	Rozmiar	A	B min.	B maks.	D	mi	H	H1	Udar	CW min.	Maks. woda użytkowa	K	L1	L2	L3	M	M2	N	P
95265	0	6,5	17	33	4,5	13	12	49,3	16	12	20	6,5	66,5	10	54	16,0	M10x1,0	25	16
95299	3	12,0	37	69	6,5	30	25	110,0	32	22	35	13,0	140,0	22	132	29,5-42,5	M20x1,5	60	30