


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-korpus-vhm-e16r-sclcl-09-r-95-plytka-cc09t3-p-32317.html>

## Nóż tokarski korpus VHM E16R SCLCL 09-R 95° Płytki CC..09T3..

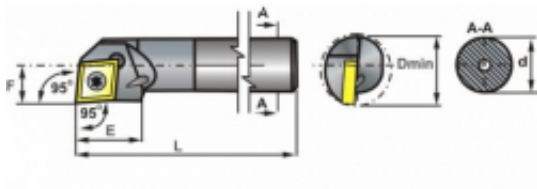

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 440,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>1 983,74 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>E16R SCLCL 09-R</b>           |
| Kod producenta   | <b>E16R SCLCL 09-R</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901299496978</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>fi16mm</b>                    |
| Typ noża         | <b>toczenie wewnętrzne-S</b>     |
| Strona           | <b>lewý</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany z chwytem z węglika spiekane E16R SCLCL 09-R 95° Płytki CC..09T3..**

#### Charakterystyka:

- DO TOCZENIA WEWNĘTRZNEGO - WYTACZAKI - Z OKRĄGŁYM CHWYTEM Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH, Z CENTRALNYM OTWOREM NA CHŁODZIWO.
- System mocowania płytek - „S”.
- SYSTEM „S” „zerowa” (większość noży do toczenia zewnętrznego), dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-łukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
- System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
- Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
- Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

#### Wymiary:

- Dmin 22
- d 16
- L 230
- F 11
- E 19
- λs -5°
- γo 0°
- Płytki CC..09T3..