


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-csrpl-2525-12-75-plytka-sp1203-p-31996.html>

## Nóż tokarski składany CSRPL 2525-12 75° Płytką SP..1203

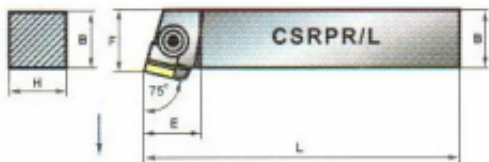

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>400,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>325,20 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>CSRPL 2525-12</b>             |
| Kod producenta   | <b>CSRPL 2525-12</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299499207</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>25x25mm</b>                   |
| Typ noża         | <b>toczenie zewnętrzne-C</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

#### Nóż tokarski składany CSRPL 2525-12 75° Płytką SP..1203

##### Charakterystyka:

- SYSTEM „C” - dodatnia lub ujemna geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą 1ba śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węgliką spiekanego.
- Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).
- System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza.
- Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

##### Wymiary:

- H 25
- B 25
- L 150
- F 32
- E 25
- λs 0°
- γo +5°
- Płytką SP..1203rr