


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-cssnl-3232-19-45-plytka-sn1904-p-32008.html>

## Nóż tokarski składany CSSNL 3232-19 45° Płytki SN..1904

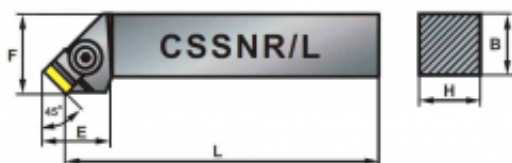

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>515,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>418,70 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>CSSNL 3232-19</b>             |
| Kod producenta   | <b>CSSNL 3232-19</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299498989</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>32x32mm</b>                   |
| Typ noża         | <b>toczenie zewnętrzne-C</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany CSSNL 3232-19 45° Płytki SN..1904**

#### Charakterystyka:

- SYSTEM „C” - dodatnia lub ujemna geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą 1ba śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węgliką spiekanego.
- Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).
- System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza.
- Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

#### Wymiary:

- H 32
- B 32
- L 170
- F 40
- E 31
- λs 0°
- γo -7°
- Płytki SN..1904rr