


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-ctspr-16ca-16-90-plytka-tp1603-p-13423.html>

## Nóż tokarski składany CTSPR 16CA-16 90° Płytki TP..1603

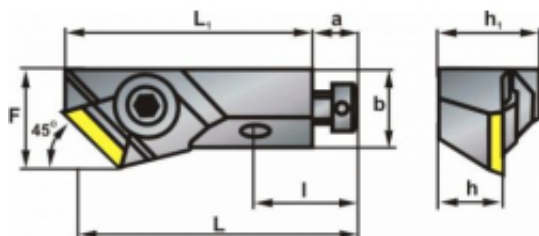

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>662,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>538,21 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>CTSPR 16CA-16</b>             |
| Kod producenta   | <b>CTSPR 16CA-16</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299497494</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>fi16mm</b>                    |
| Typ noża         | <b>toczenie wewnętrzne-C</b>     |
| Strona           | <b>prawy</b>                     |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany CTSPR 16CA-16 90° Płytki TP..1603**

#### Charakterystyka:

- SYSTEM „C” - dodatnia lub ujemna geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą 1ba śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węgla spiekanego.
- Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).
- System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza.
- Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

#### Wymiary:

- h 16
- h1 23
- L 53
- L1 55,3
- l 25
- a 8
- b 20
- F 25
- λs +0°
- γo +4°
- Płytki TP..1603rr

